

Denominazione	Keytis 4 Home io
Codice articolo	1841054
Gamma	io

FUNZIONI

Trasmettitore portatile a 4 canali e chiusura centralizzata della casa (con Closing Controller)

- Fino a 4 attuatori
- Tasto Home
- Tasto Stop
- Feedback LED e BEEP



Il **Keytis 4 Home io** è compatibile con i motori della gamma io-homecontrol (Dexxo io, Oximo io, Sunea io), con i sistemi di chiusura Closing Controller io e Lock Controller io.


Il **Keytis 4 Home io** è conforme alle seguenti normative:

- **EN301489**: normativa EMC per dispositivi radio.

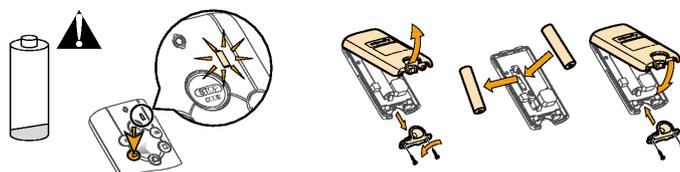
Somfy dichiara che il dispositivo è conforme alle richieste e ad altri requisiti della direttiva 1999/5/CE.

Una dichiarazione di conformità è disponibile sul sito www.somfy.com/ce (Keytis Home io)

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Tasti di comando individuali | 5. Led batteria scarica |
| 2. Tasto STOP generale | 6. Clip di chiusura |
| 3. Tasto CHIUSURA generale | 7. Tasto PROG : programmazione del Keytis 4 Home io |
| 4. Led di feedback | 8. Tasto KEY : memorizzazione della chiave di sistema |

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Box	Materiale	ABS & PC
	Colore	Nero
	Dimensioni	82 x 42 x 20mm
Peso		50g (inclusa la batteria)
Batteria	Tensione	1,5V
	Tipo	LR03
	Durata batteria	18 mesi
Caratteristiche radio	Frequenza	868,25MHz / 868,95MHz / 869,85MHz ±1kHz
	Protocollo	io-homecontro
Grado di protezione	Contro oggetti solidi e liquidi	IP 30
Temperatura	di stoccaggio	da -20°C a +70°C
	di funzionamento	da -20°C a +60°C

Sostituzione batteria

1.5V LR3