



Manuale

DI UTILIZZO

 ITALIANO



TaHoma[®] *DIN-Rail*

somfy.



Benvenuti

NELL'ABITAZIONE CONNESSA!

TaHoma® *barra-DIN*

Un'esperienza unica di abitazione connessa

Controllare, centralizzare e programmare i dispositivi presenti nell'appartamento o in casa, dal proprio divano o in remoto, per avere più comfort, sicurezza e favorire il risparmio energetico.

Integrato al 100% nell'abitazione

Ritrovate i dispositivi presenti nell'abitazione già aggiunti all'applicazione.
In seguito, sarà possibile aggiungerne in qualunque momento.

Un avviamento più semplice



Somfy è sempre a disposizione per installare e imparare a utilizzare TaHoma®.

I video tutorial vi guidano passo passo!

In tutto il presente manuale, i passaggi mostrati dai tutorial saranno segnalati dall'icona:



Elenco dei tutorial video (Disponibilità a seconda del Paese):

AVVIO

 **Tutorial** Avvio semplice

GENERALE

 **Tutorial n. 1**

Aggiungete dispositivi a TaHoma®

E più in generale su TaHoma®:

LA MIA CASA

 **Tutorial n. 2**

Create la casa in TaHoma®

 **Tutorial n. 3**

Create le programmazioni: Scenari

 **Tutorial n. 4**

Create le programmazioni: Smart

+ LA MIA SICUREZZA

 **Tutorial n. 5**

Configurate l'allarme connesso

 **Tutorial n. 6**

Controllate l'allarme connesso + Avvisi

Serve aiuto?

Supporto e forum disponibili su [somfy.com](https://www.somfy.com)

Sommario



Presentazione del box	6	SICUREZZA	41
Avvertenze	8	Il box TaHoma® è anche un allarme connesso	42
AVVIO	9	INSTALLAZIONE	44
1. AVVIATE CON SEMPLICITÀ	10	Fasi di installazione	45
1.1 Attivate	11	1. AGGIUNGETE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA	46
1.2 Scaricate l'applicazione TaHoma®	12	2. CONFIGURATE LA SICUREZZA	47
1.3 E connettete l'unità a internet	13	UTILIZZO	54
UTILIZZO	15	Presentazione dell'interfaccia	55
Presentazione dell'interfaccia	17	Casi di utilizzo	57
Casi di utilizzo	19	1. CONTROLLATE LA SICUREZZA	58
1. CONTROLLATE I DISPOSITIVI	20	1.1 Attivate una modalità di sicurezza	58
1.1 Esempio di dispositivi e icone	22	1.2 Conoscete lo stato di sicurezza in tempo reale	59
1.2 Controllate i dispositivi in tempo reale	23	1.3 Disattivate la sicurezza	60
1.3 Supervisionate i sensori	24	2. ALLARMI IN CASO DI INTRUSIONE E DI SOS	61
1.4 Registrare i dispositivi preferiti	25	2.1 Visione globale in caso di intrusione	61
2. CREATE PROGRAMMAZIONI PERSONALIZZATE	26	2.2 Schermata dell'allarme	62
2.1 Scenari	27	2.3 Schermata dell'allarme video	63
2.2 Agenda	29	2.4 In caso di attivazione di un SOS	64
2.3 Smart	33	3. QUALCHE EXTRA	65
3. QUALCHE EXTRA	36	3.1 Schede e schermate per impostazione predefinita	65
3.1 Aggiungete dispositivi supplementari	36	INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	67
3.2 Personalizzate l'abitazione	38	Istruzioni per la sicurezza	68
3.3 Pannello di controllo e supervisione	39	Dati tecnici	69
3.4 L'account e l'unità	40		


Presentazione dell'unità (1/2)

L'unità TaHoma® barra-DIN permette di connettere i dispositivi della vostra abitazione.

Viene installata con la sua base nel quadro elettrico, per un'abitazione semplicemente connessa.



Presentazione dell'unità (2/2)

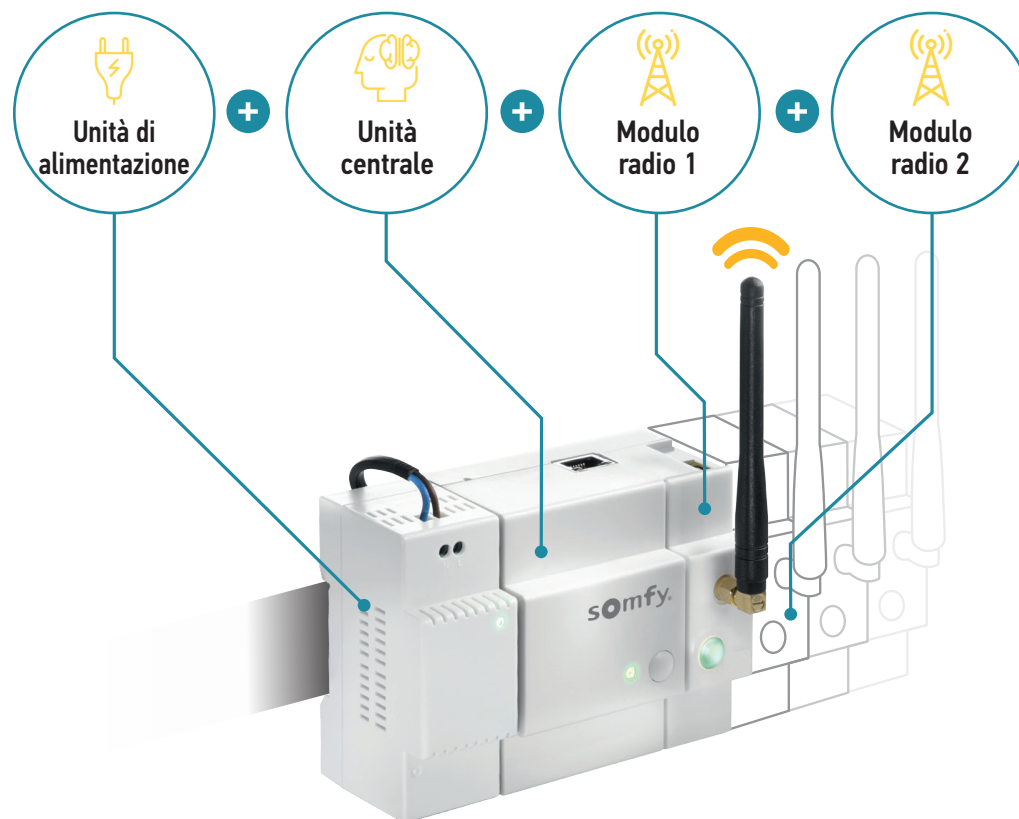

IMPORTANTE

Questo prodotto è stato installato da un professionista ed è integrato a un impianto elettrico (230 V) come dispositivo originale dell'abitazione. Occorre rispettare le normative vigenti in materia di quadri elettrici.

Per eventuali aggiornamenti o modifiche del prodotto, fate riferimento all'abituale procedura di monitoraggio dei dispositivi originali dell'abitazione.

Avvertenze

Somfy non potrà essere ritenuta responsabile di conseguenze e danni dovuti a un utilizzo non conforme al manuale d'uso dei prodotti, alle istruzioni di sicurezza e agli avvertimenti riportati qui di seguito o alle **Precauzioni per l'Uso disponibili sull'interfaccia Web e sulle applicazioni TaHoma®**.

Informazioni generali

Trattandosi di una soluzione connessa e senza fili

- È necessario avere a casa un router con connessione a banda larga al quale collegare il box TaHoma®.
- Per usufruire pienamente di tutte le funzionalità del prodotto, non scollegare né il box TaHoma® né il router di casa (in particolare durante i periodi di assenza prolungata, come week end o vacanze).
- È inoltre necessario avere accesso a una connessione Internet per utilizzare l'interfaccia Web o le applicazioni mobili, da casa o a distanza.
- Il funzionamento ottimale dipende strettamente dall'installazione e dalla configurazione dei prodotti. Somfy consiglia di installare i prodotti conformemente alle loro istruzioni e ai loro manuali.
- È possibile che il verificarsi di alcune condizioni nei luoghi di installazione diminuisca le prestazioni, ad esempio:
 - La presenza di oggetti metallici o di altre interferenze del segnale radio
 - In base ai casi di utilizzo, le dimensioni e la configurazione dell'edificio
 - Imprevisti diversi dovuti alla combinazione di più tecnologie possono alterare il funzionamento di queste soluzioni, come ad esempio interruzioni, variazioni delle reti elettroniche o delle reti di comunicazione (rete Internet, rete di telecomunicazione GSM, ecc.). Queste soluzioni richiedono un'alimentazione elettrica e mezzi di telecomunicazione idonei.

Questo sistema connesso richiede precauzioni nell'utilizzo da parte degli utenti e degli occupanti:

- Durante la configurazione o l'utilizzo, gli utenti devono tenere sempre in considerazione l'ambiente domestico, ma anche ogni dispositivo specifico e ogni situazione particolare relativa a ciascuno degli occupanti.
- Deve essere sottoposto a verifiche periodiche da parte degli utenti, affinché possano controllare il corretto funzionamento, l'efficacia e l'adeguatezza delle tecnologie utilizzate rispetto al livello di funzionalità e protezione attesi.
- Il Servizio Consumatori di Somfy è a disposizione per offrirvi consulenza e, se necessario, mettervi in contatto con professionisti qualificati.

+ Offerta di sicurezza

(Proposta anche da TaHoma® secondo alcune condizioni, fare riferimento alla relativa parte del manuale).

- Le soluzioni di sicurezza connessa di Somfy possono essere utilizzate esclusivamente come mezzi di prevenzione contro intrusioni e furti, a complemento di altre soluzioni.
- Presentando alcuni limiti, le Soluzioni di sicurezza connessa di Somfy non possono offrire una protezione completa dell'edificio e dei suoi occupanti. Somfy consiglia di considerare le sue soluzioni di sicurezza connessa come complementari e di valutare parallelamente l'installazione di altri dispositivi (ad es.: rinforzo delle serrature delle porte o porte blindate, vetri di sicurezza, ecc.).
- È possibile che tentativi di manomissione diminuiscano l'efficacia dei dispositivi di sicurezza connessa. È infatti possibile, tenuto conto dell'evoluzione delle tecniche criminali, che le tecnologie utilizzate non siano o non risultino più adeguate rispetto ai benefici che gli utenti si aspettano e che quindi si renda necessaria una sostituzione del prodotto.




Avvio




1. Avvio semplice

1. Attivate

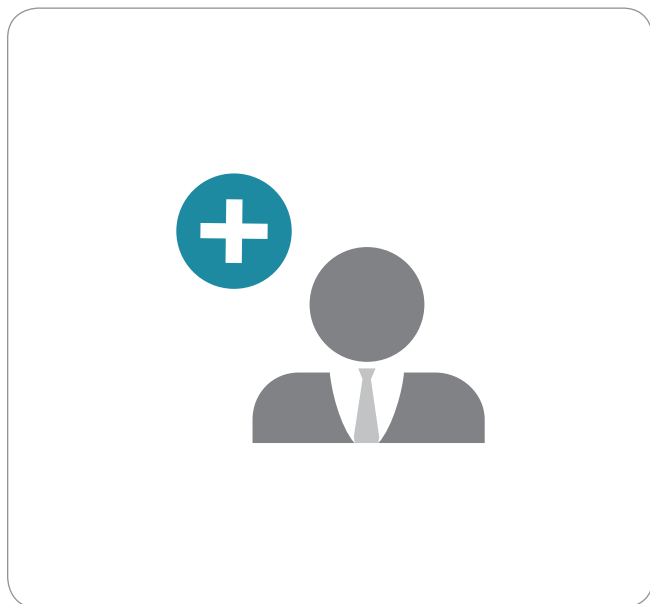

2. Scaricate

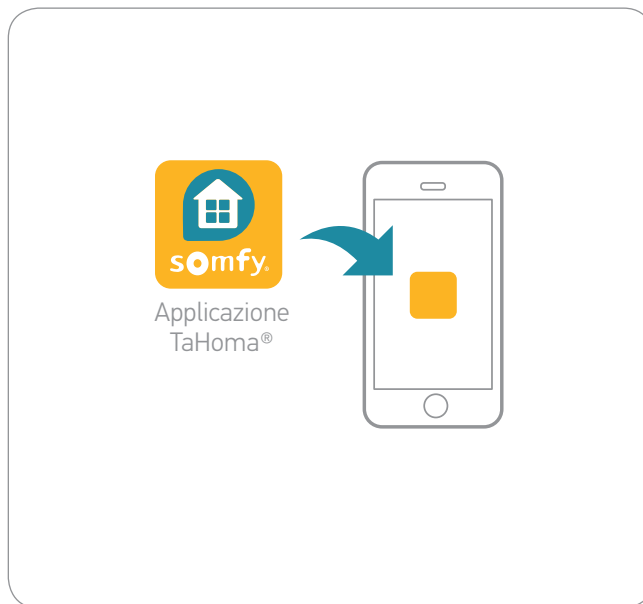

3. Connettete






1.1 Attivate

Consultate:

Tahoma-din.somfy.com



Scegliete:

 Trasloco



E seguite le istruzioni sullo schermo:



Quindi confermate la creazione dell'account con il link ricevuto per e-mail.





1.2 Scaricate l'applicazione TaHoma®

Per accedere all'abitazione connessa, scaricate l'applicazione.

The image illustrates the process of downloading the TaHoma app. It features a tablet displaying the app's main interface, which includes a navigation menu on the left (SCENARIOS, AGENDA, SMART) and a central dashboard with icons for various smart home devices such as roller shutters, camera, light, thermostat, security base, TaHoma box, temperature sensor, motion sensor, opening sensor, and scenario player. A blue arrow points from the Somfy TaHoma logo to the tablet. To the right, there are QR codes for downloading the app from the App Store and Google Play, with icons for an Apple Watch, iPhone, iPad, and another smartphone/tablet below them.



1.3 E connettete l'unità a internet

In base al tipo di impianto, è possibile connettere TaHoma® barra-DIN al router:

- Mediante cavo Ethernet  (RJ45)
- O mediante **WiFi**, grazie al modulo **WiFi** incluso

Aprire l'applicazione:



Attenersi alle istruzioni a schermo durante la 1° connessione:





Congratulazioni!

Ora l'abitazione è connessa!

Per iniziare a gestirla, consultate le prossime pagine.

 TaHoma®





Utilizzo

Un'abitazione semplicemente connessa



Ritrovate i dispositivi presenti nell'abitazione già aggiunti all'applicazione Tahoma®!






Presentazione dell'interfaccia

Applicazione Smartphone (iOS & Android)

- 1 La casa e i dispositivi
- 2 Menu principale
- 3 Le programmazioni personalizzate

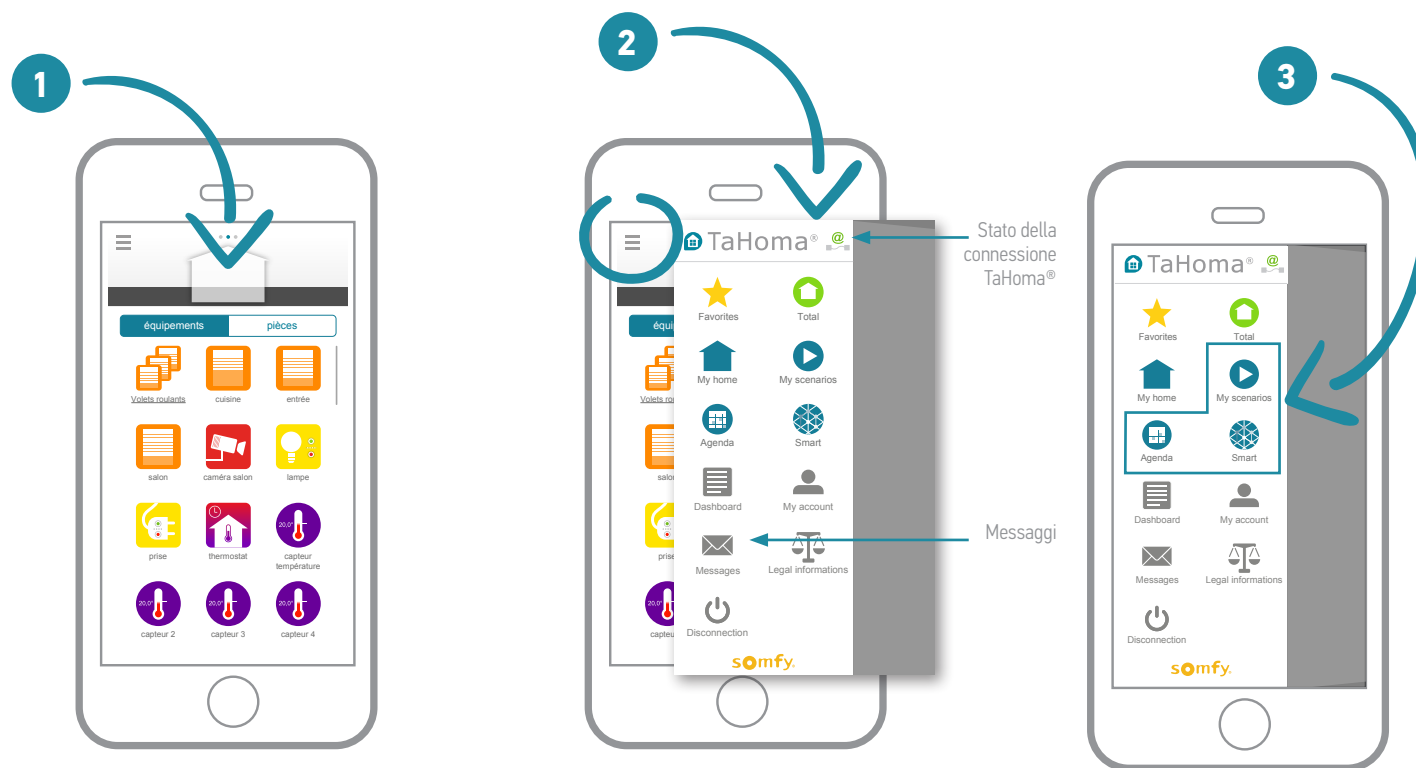



Presentazione dell'interfaccia


Applicazione iPad + Interfaccia Web (somfy-connect.com)

- 1 La casa e i dispositivi
- 2 Le programmazioni personalizzate
- 3 Menu principale
- 4 Barra delle notifiche




Casi di utilizzo

1. Controllate i dispositivi

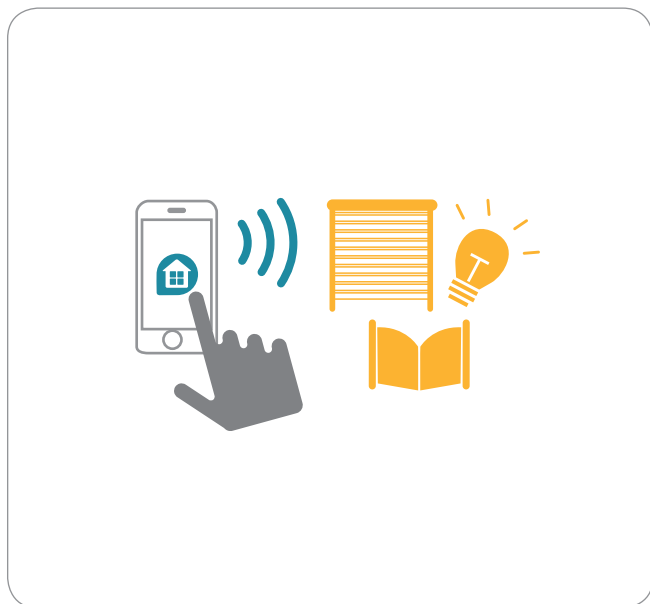

2. Create le programmazioni personalizzate

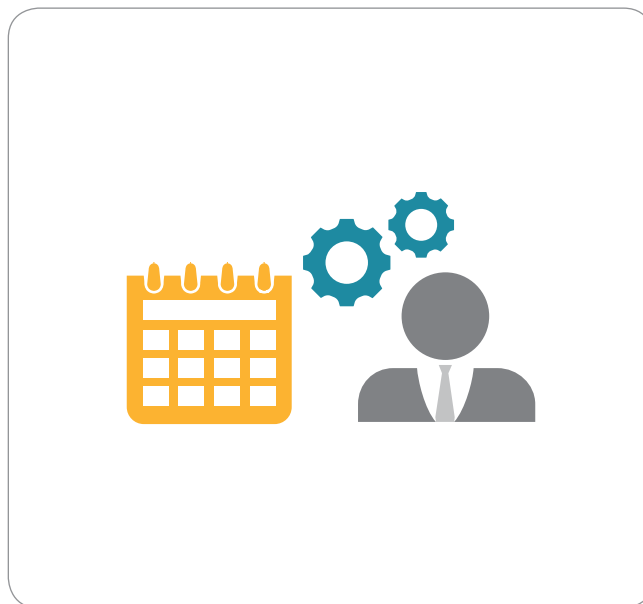


3. Qualche extra



1. Controllate i dispositivi (1/2)

Con TaHoma® è facile controllare la propria abitazione...

DALLA CASA STESSA




La sera in salotto

Chiudete le persiane di casa con il tablet, comodamente seduti sul divano!

È possibile usufruire anche del comando vocale!

A DISTANZA

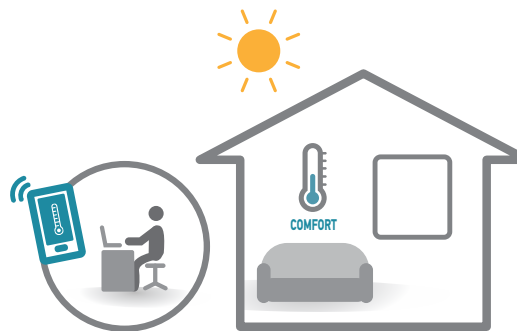

Durante la giornata, mentre sono al lavoro

Preparate il rientro a casa impostando il termostato in modalità Comfort grazie all'applicazione.

**In base al paese e alla disponibilità delle offerte sui prodotti.*

1. Controllate i dispositivi (2/2)

TaHoma® è compatibile con:

- Tutti i prodotti **somfy**.

Un'ampia gamma di motori e di protezioni per l'abitazione, soluzioni di gestione dell'accesso e dell'energia

- Importanti marchi di dispositivi per la casa*:
























- Ed è aperto alle grandi piattaforme di servizi:





E molto altro ancora vi aspetta!

*In base al paese e alla disponibilità delle offerte sui prodotti.



1.1 Esempi di dispositivi e icone (elenco non esaustivo)

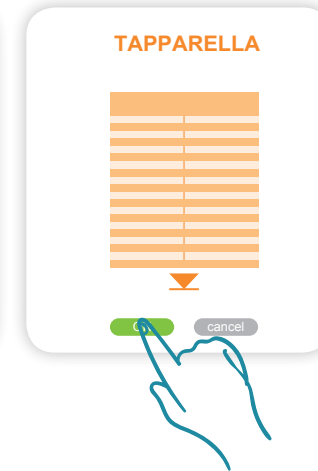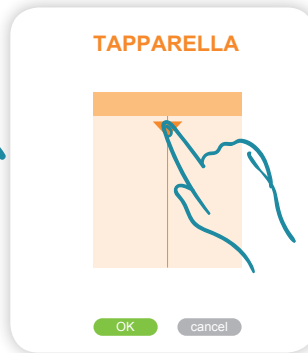

 <p>APERTURE</p>	 <p>ACCESSI, ALLARMI E SICUREZZA</p>	 <p>ESTERNO</p>	 <p>ILLUMINAZIONE</p>	 <p>GESTIONE DELL'ENERGIA</p>	 <p>SENSORI</p>
 Tapparella	 Cancellò a battente	 Tenda terrazza	 Luce ON/OFF	 Sensore di temperatura ...	 Rilevatore di movimento
 Tapparella per finestre per tetti	 Porta di garage	 Pergola orizzontale	 Variatore di luce	...	 Rilevatore di apertura
 Tenda avvolgibile verticale	 Porta di garage scorrevole	 Pergola verticale	 Presa ON/OFF
 Tenda veneziana esterna	 Allarme
 Finestra per tetti	 Cancellò scorrevole
 Tenda per finestre per tetti	 Telecamera
 Tenda veneziana
 Persiana

1.2 Controllate i dispositivi in tempo reale



Impostate la posizione desiderata e fate clic su OK.

 Un gruppo si controlla come un solo dispositivo. 


 **Malfunzionamento rilevato su un dispositivo.** 

1.3 Supervisionate i sensori


Consultate la cronologia di un sensore (temperatura, luce solare, ecc.).

Individuate questa cronologia nelle 4 situazioni periodiche:

Giornaliera / Settimanale / Mensile / Annuale.

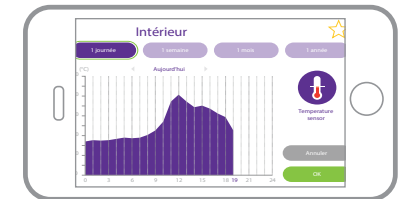

Per consultare la cronologia, **fate clic sul sensore.**

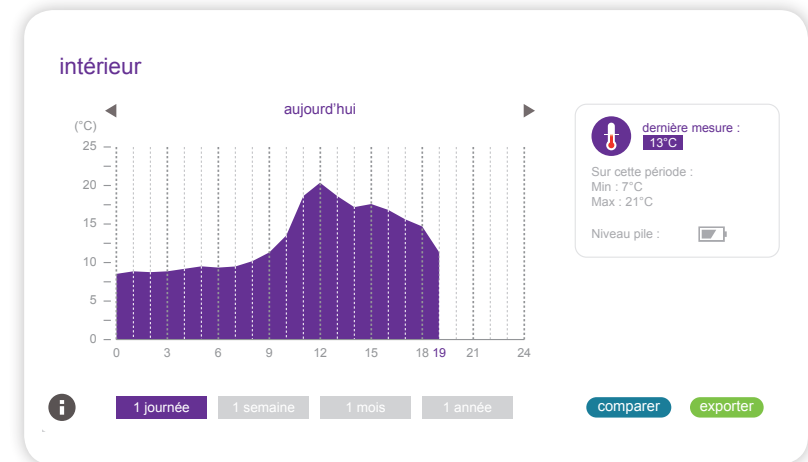


1.4 Registrate i dispositivi preferiti




Solo sull'applicazione smartphone

Con TaHoma® potrete ritrovare facilmente i dispositivi che utilizzate quotidianamente!


Selezionate il dispositivo.

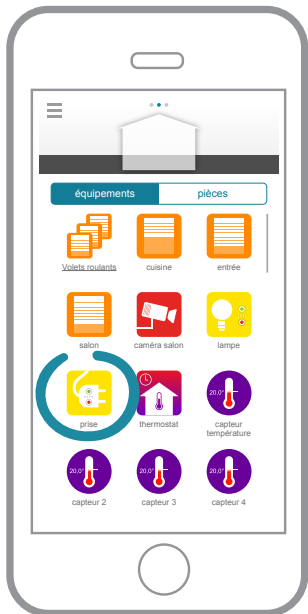


Fate clic sulla stella.

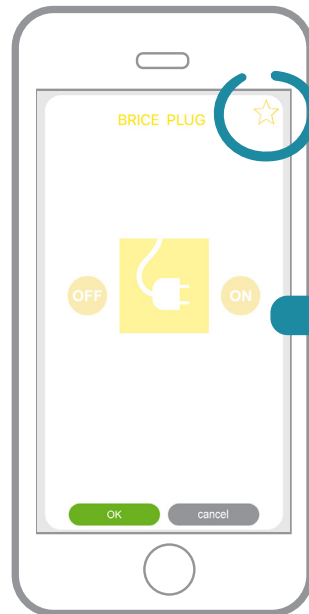

Il dispositivo è nell'elenco dei preferiti.

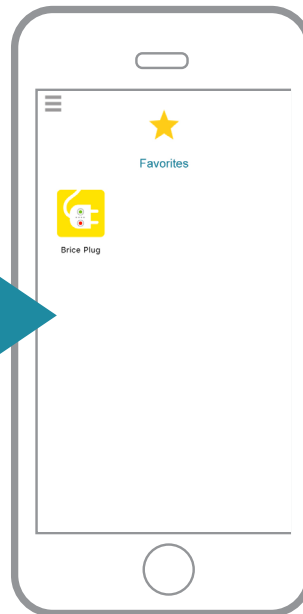

Ritrovate i preferiti anche nel menu principale.

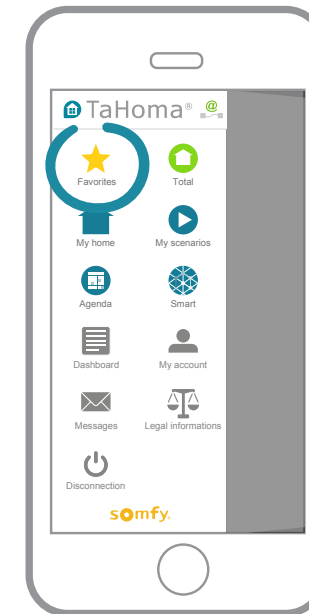

Questa pagina si apre adesso per impostazione predefinita al momento della connessione.



I preferiti possono essere impostati in ogni smartphone (e sono quindi personalizzati al 100%).

2. Create le programmazioni personalizzate

 TaHoma® offre **maggiori comfort, sicurezza ed efficienza energetica.**

Scegliete tra 3 tipi di programmazioni per personalizzare la casa connessa:



Scenari




Agenda



Smart

ESEMPI

LASCIATE CASA IN TUTTA TRANQUILLITÀ...




CON UN CLIC

6:45
ALZATEVI CON IL PIEDE GIUSTO



AUTOMATICA

IMPEGNARSI PER IL RISPARMIO ENERGETICO...

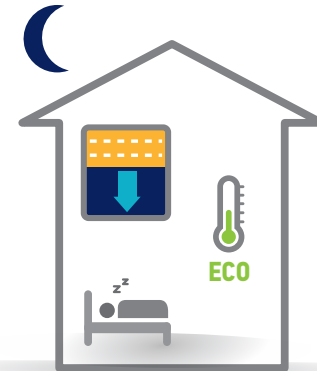

AUTOMATICA

▶ 2.1 Scenari (1/2)



I momenti della vostra giornata

Attivate con un solo clic tutti i dispositivi in base alle vostre esigenze o ai vostri desideri.

ESEMPIO



Lasciate casa in tutta tranquillità...

Con un solo clic sull'applicazione, chiudete le tapparelle e spegnete le luci mentre uscite!

▶ 2.1 Scenari (2/2)



> Creazione di uno scenario



Trascinate i dispositivi da configurare.

Fate clic su Salva e assegnate un nome allo scenario.

> Esecuzione di uno scenario

Possono essere:

- avviati immediatamente o posticipati entro le 2 ore successive;
- integrati in altre programmazioni (Agenda e programmazione Smart);
- avviati con il pulsante touch del box.



Avviarlo immediatamente trascinandolo su:



O posticipare la sua attivazione trascinandolo sulla linea del tempo (possibilità di posticiparlo fino a 2 ore).

> Registrate uno scenario preferito sull'applicazione dello smartphone


Procedete allo stesso modo per registrare un dispositivo: Per ulteriori dettagli, consultate la pagina 25.

2.2 Agenda (1/4)

I vostri ritmi di vita

Adattate la casa alle vostre **abitudini** quotidiane

ESEMPIO

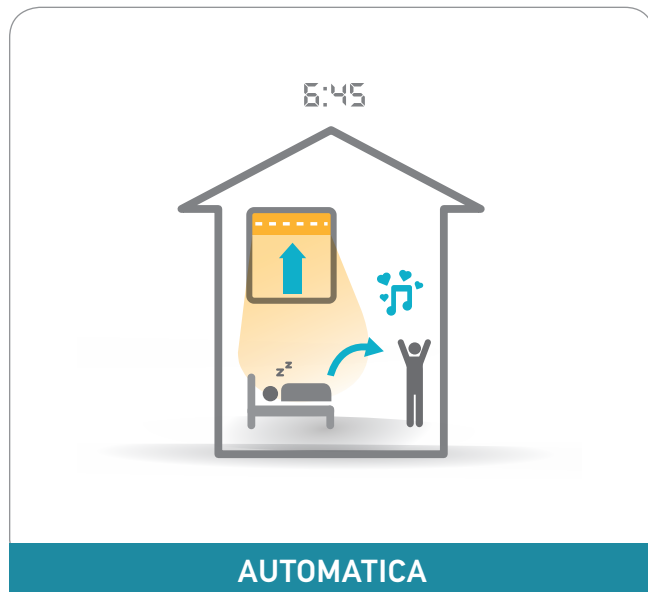

Alzatevi con il piede giusto...

La sveglia è puntata alle 06.45, le tende si aprono e la musica* inizia a suonare automaticamente. Eccovi pronti per una nuova giornata!

* In base al paese e alla disponibilità delle offerte sui prodotti.

2.2 Agenda (2/4)

> Per comprendere bene

Pianificate le giornate tipo e suddividetele successivamente nel calendario.

Queste giornate possono essere pianificate per tutto l'anno.

È possibile creare delle giornate tipo:

- aggiungendo dei dispositivi
- aggiungendo degli scenari, esistenti o nuovi
- combinando scenari e dispositivi


Ad esempio:



2.2 Agenda (3/4)

> Creazione di una giornata

1. Create un nuovo giorno.

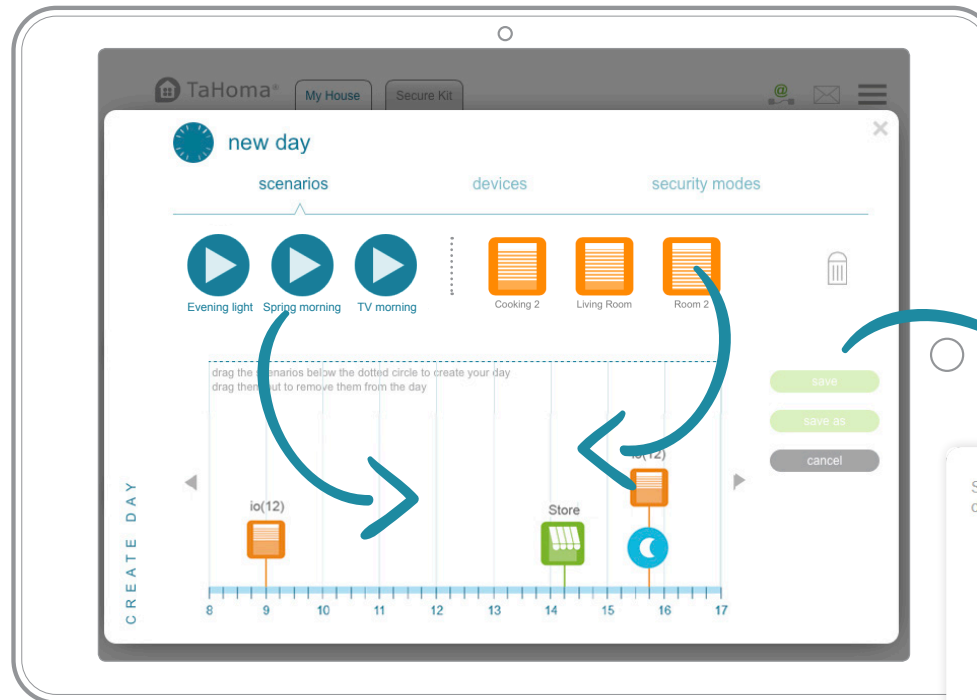

2. Trascinate gli scenari e/o i dispositivi sulla linea del tempo.

Sélectionnez le type de journée que vous venez de créer, puis nommez la.

- travail
- repos
- vacances


Nom de la journée:

OK annuler

3. Dopo aver programmato il giorno, **salvate il tipo** (lavoro, riposo, vacanze) **e assegnate un nome**.

2.2 Agenda (4/4)

> Attivate un giorno nell'agenda

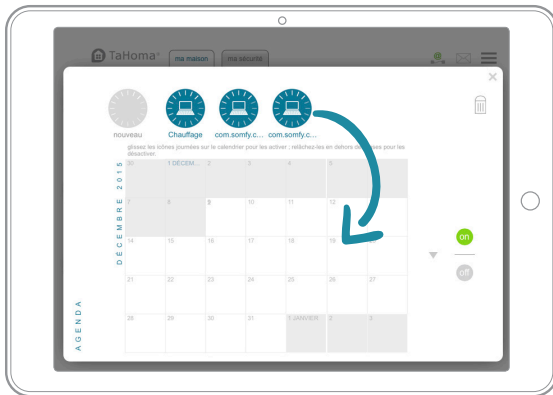

Trascinate le giornate nel calendario per programmarle.

> Modificate / Eliminate



Rimozione di una giornata.



Eliminazione di una giornata tipo.

2.3 Smart (1/3)



La vostra casa interagisce

Decidete come **programmare la casa** e i dispositivi **in base alle condizioni esterne**.

ESEMPIO



Impegnarsi per il risparmio energetico...

Le tapparelle si chiudono automaticamente, di notte, per proteggere l'abitazione contro il freddo e il termostato passa in modalità Eco.

2.3 Smart (2/3)




i Consultate l'interfaccia Web di TaHoma (somfy-connect.com) o l'applicazione per iPad.

> Create una programmazione Smart



1. Fate clic su **Nuovo**. Trascinate i dispositivi e/o gli allarmi nella zona.

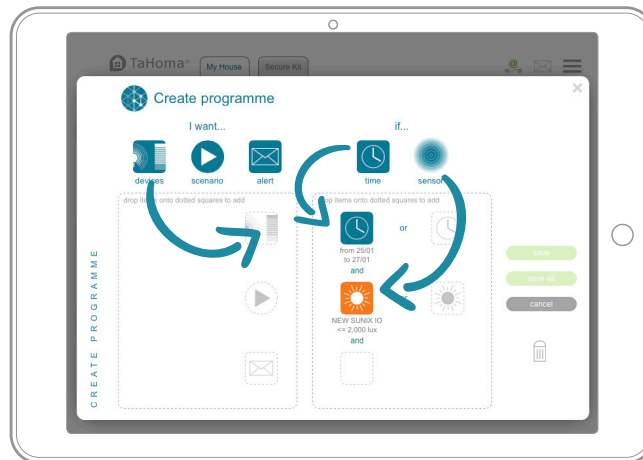

2. **Selezionate quale sensore e quali condizioni** attiveranno il programma.

3. **Registrate il programma e assegnategli un nome.**

> Attivate una programmazione Smart



Trascinate la **programmazione nella zona** per attivarla.

Quando si verifica una condizione, la spia diventa verde. Quando tutte le spie sono verdi, la programmazione si attiva.



È possibile disattivare tutte le programmazioni Smart facendo clic su:



2.3 Smart (3/3)




> Modificate / Eliminate

Disattivate una programmazione Smart.



Elimina una programmazione Smart.

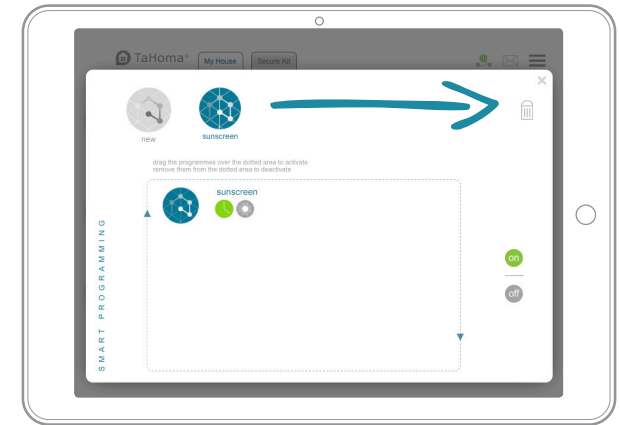




3. Qualche extra (1/5)

3.1 Aggiungete dispositivi supplementari (1/2)

In qualunque momento, aggiungete prodotti a TaHoma, in base alle esigenze che si presentano in casa.


Consultate la sezione **Configurazione** del Menu principale:

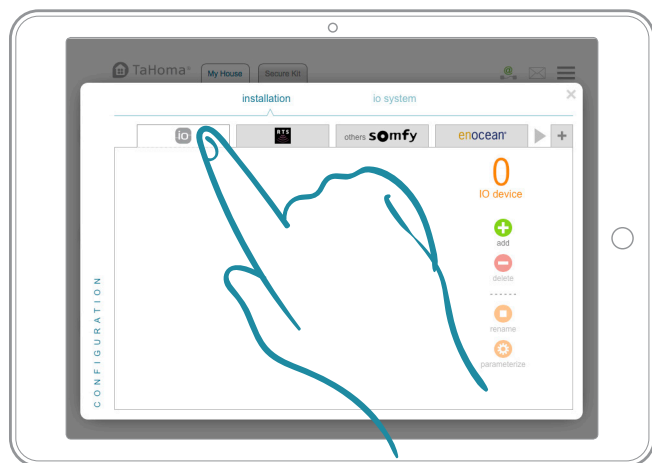

1. Selezionate la tecnologia del dispositivo da aggiungere.



Per sapere qual è la tecnologia utilizzata dal proprio dispositivo Somfy, guardate il retro del prodotto o del suo telecomando.

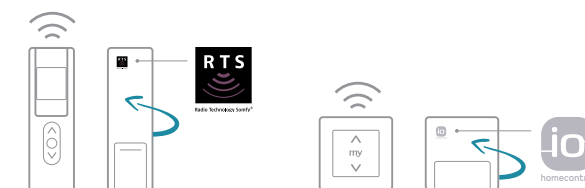

Elenco completo dei partner su Somfy.com



3. Qualche extra (2/5)

3.1 Aggiungete dispositivi supplementari (2/2)

2. Quindi fate clic su "Aggiungi" e seguite le istruzioni a schermo.

È possibile in qualunque momento tornare sulle impostazioni per aggiungere, modificare o eliminare degli elementi.

Dal menu principale, entrate nuovamente nella configurazione.



3. Le icone dei dispositivi vengono visualizzate nella zona centrale.

E piccolo **vantaggio**:
Tutti i prodotti io vengono aggiunti automaticamente durante la fase (4).



Rinominando subito i dispositivi sarà possibile ritrovarli molto più facilmente in seguito.



Se all'interno dell'impianto ci sono dispositivi simili, TaHoma® creerà in più l'icona "Gruppo" che raccoglierà tutti questi dispositivi.





3. Qualche extra (3/5)

3.2 Personalizzate l'abitazione

Per una personalizzazione ancora più avanzata, è possibile ricostruire l'abitazione, rispecchiando il numero di piani e/o di stanze in cui distribuire i dispositivi.

In base alle istruzioni visualizzate sullo schermo, aprite la sezione **Creazione abitazione** del Menu principale:



Quindi seguite le diverse fasi:



1

Tipo di abitazione

Selezionate il tipo di abitazione



2

Ambienti

Se volete, personalizzate l'ambiente della casa



3

Decorazioni

Se volete, aggiungete elementi di arredo



4

Stanze

Se volete, selezionate TUTTI i piani e distribuite le stanze



5

Dispositivi

Distribuite i dispositivi





In seguito, potrete ritrovare la vostra casa connessa con:

- La vista globale dei dispositivi (per impostazione predefinita)
- o la suddivisione per stanza.

ESEMPI


3. Qualche extra (4/5)

3.3 Pannello di controllo e supervisione

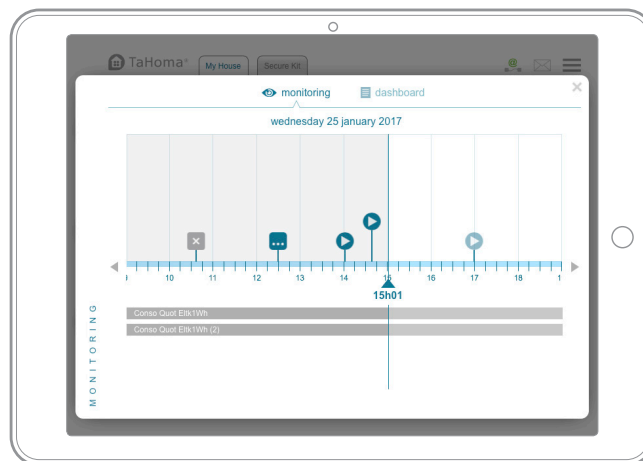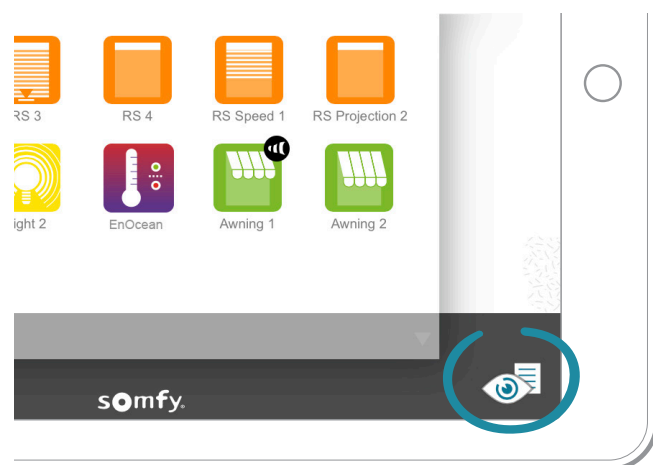

La supervisione

Permette di visualizzare in ordine cronologico tutte le azioni eseguite dai dispositivi.

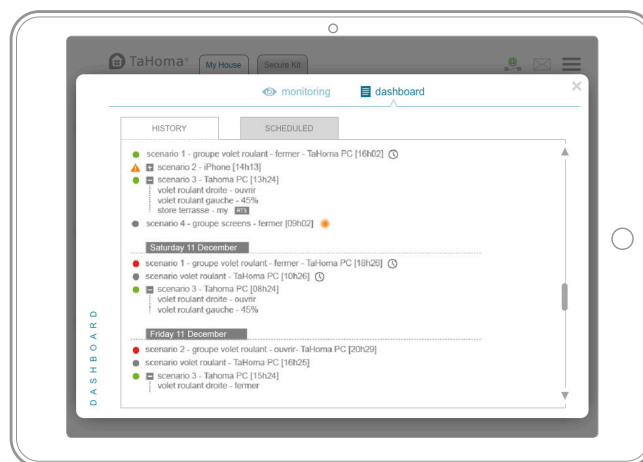

Il pannello di controllo

Cronologia: tiene traccia di tutte le attività collegate ai dispositivi.

Programma: per visualizzare l'elenco di tutte le azioni programmate per la giornata.

3. Qualche extra (5/5)

3.4 L'account e l'unità

Entrate nella sezione Account del menu principale:



Contiene informazioni relative a:


- Il box
Codice PIN, versione e attivazione.

- Alba e crepuscolo


Orari di alba e tramonto da definire:


- manualmente
- con le coordinate geografiche
- con la città più vicina.

Poi:

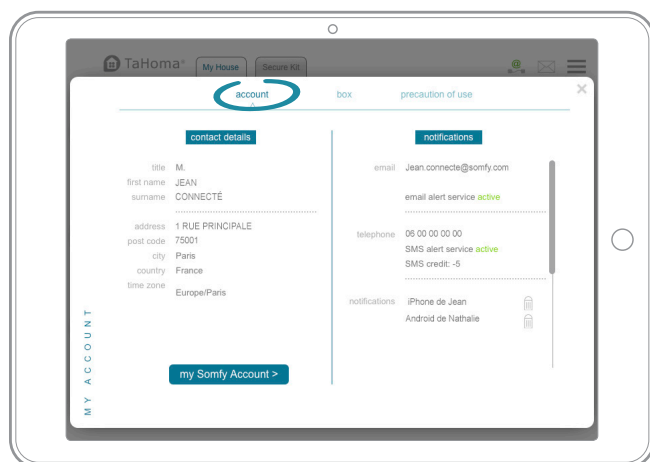

Consultate e modificate le informazioni relative all'account.

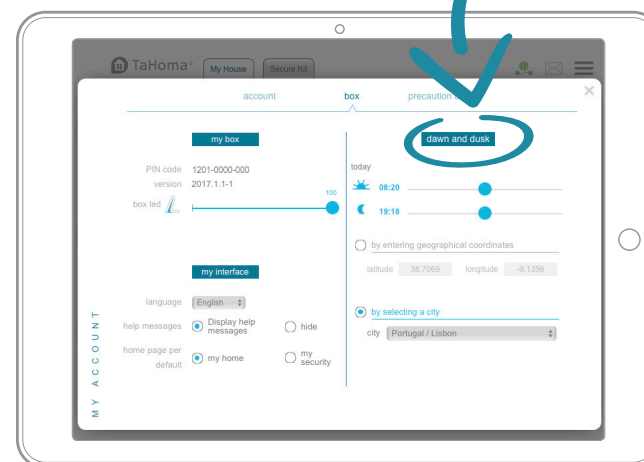


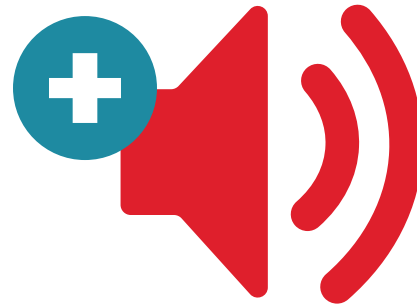

Ancora più sicurezza con TaHoma®

Il box TaHoma® è anche un allarme connesso (1/2)

Approfittate di una soluzione di sicurezza direttamente integrata nel box.

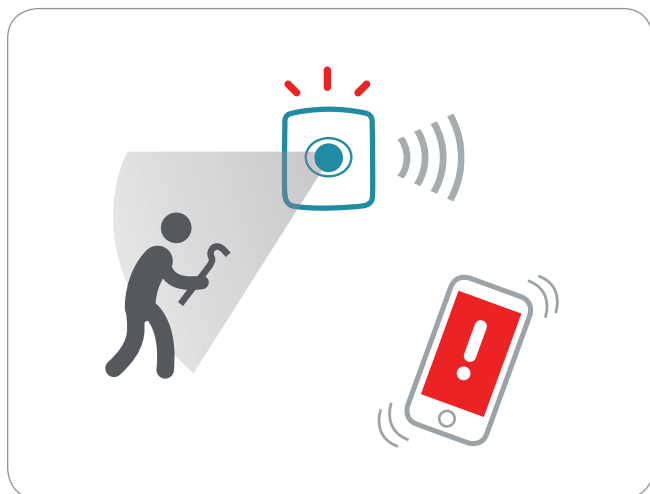

Ad esempio, è possibile **sorvegliare** facilmente la casa e **ricevere gli allarmi sullo smartphone in caso di intrusione.**


È rassicurante

Entrate nell'interfaccia **sicurezza** e alle relative funzioni.

Ed evolutivo

Aggiungete rilevatori, sirene e altri accessori per completare il sistema a piacimento!


Tutta una gamma compatibile:

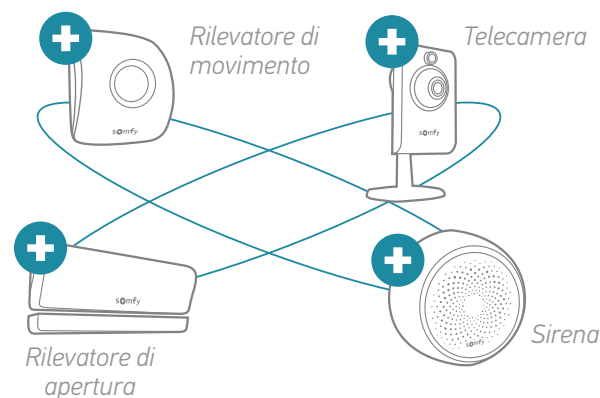

E altri accessori...

Il box TaHoma® è anche un allarme connesso (2/2)

Per accedere alla mia sicurezza:

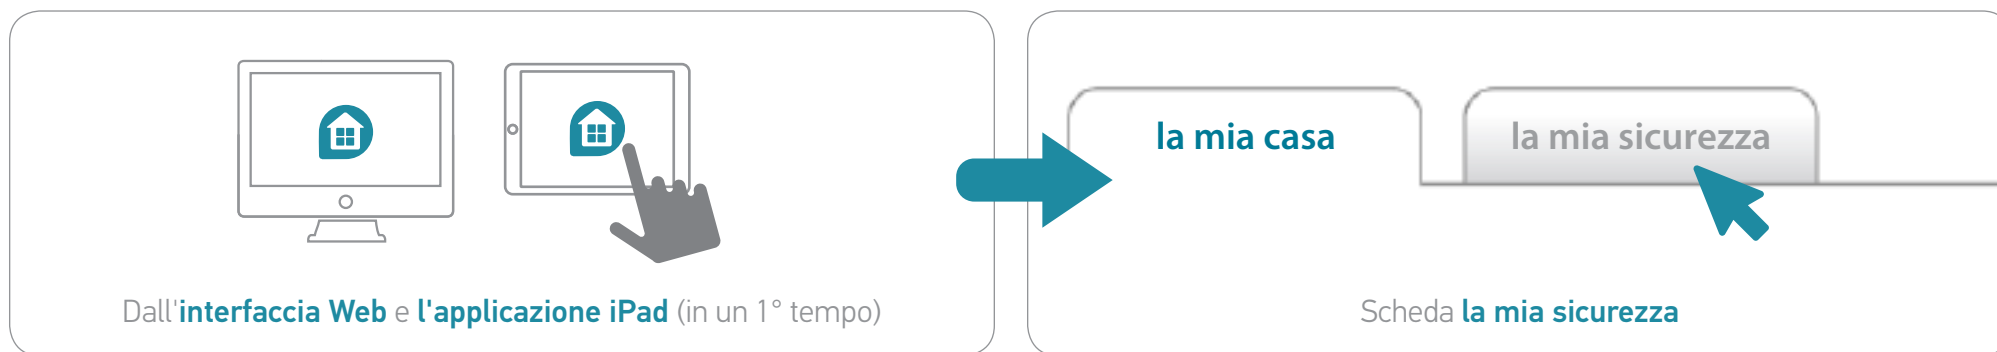


Avete dei rilevatori connessi a Tahoma®



Potete approfittare direttamente della sicurezza connessa



Fate clic sul pulsante **la mia sicurezza** per iniziare!

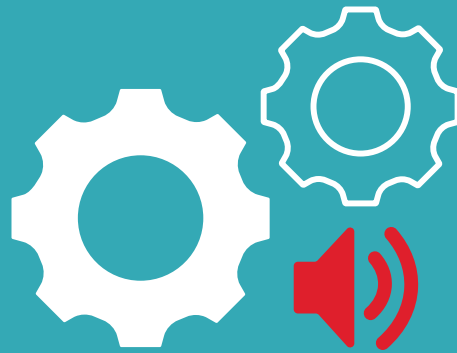


Installazione

Fasi di installazione


Fase 1

Aggiungete dei dispositivi di sicurezza
(se necessario)

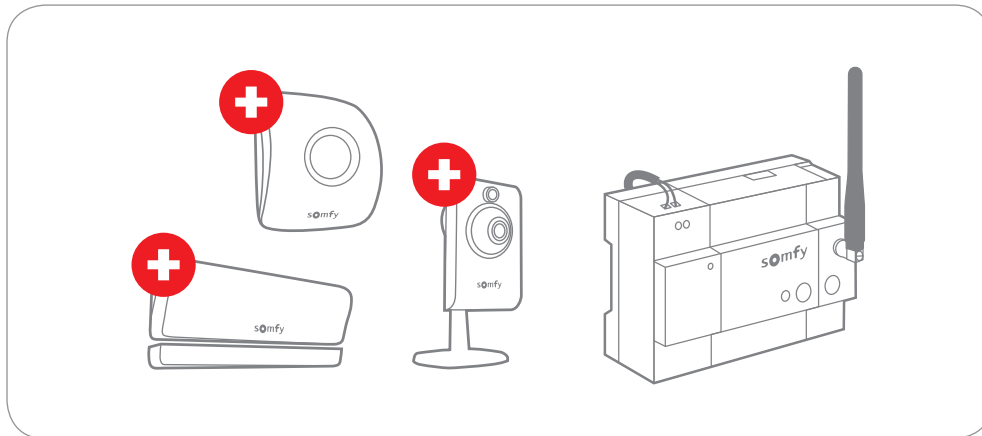


Fase 2

Configurate la sicurezza

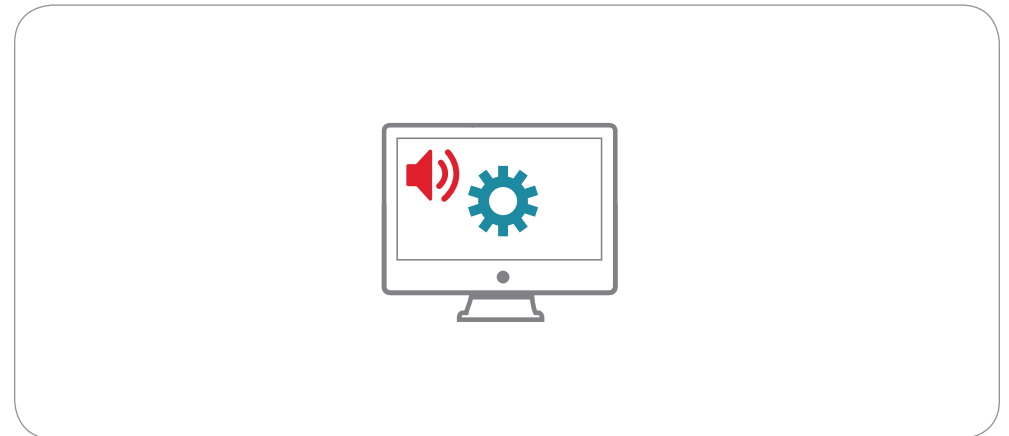

1. Aggiungete dei dispositivi di sicurezza (se necessario)

Per aggiungere nuovi dispositivi, seguite la stessa procedura dell'avvio:

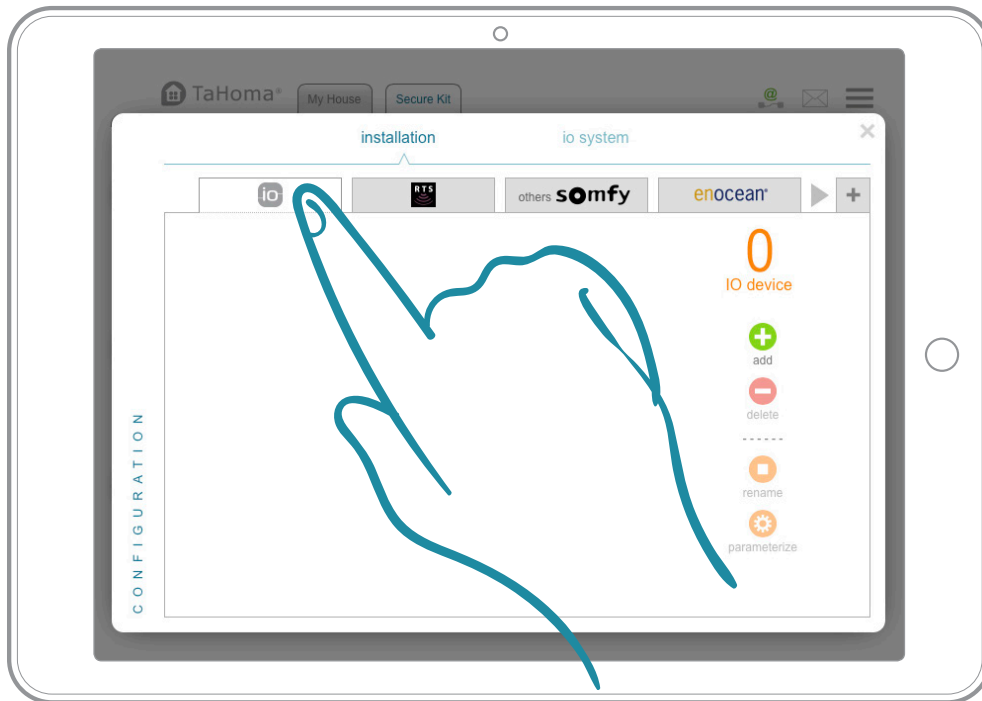

Consultate pag. 36 per le fasi complete.



2. Configurare la sicurezza (1/6)

> Per comprendere bene

MODALITÀ DI SICUREZZA

La soluzione dell'allarme connesso di TaHoma® include **4 modalità di sicurezza** della casa:

- Protezione totale (ON)
- 2 protezioni parziali (ON - personalizzato)
- Protezione disattivata (OFF)



TOTALE

ON, tutti i sensori sono attivi

In caso di intrusione:

- La sirena si attiva
- Vengono inviati gli allarmi (notifiche, e-mail, SMS).
- Gli altri accessori di sicurezza si attivano
- Scegliete di avere ancora più sicurezza con l'attivazione automatica dei dispositivi della casa (illuminazione, persiane, ecc.)



PARZIALE 1 E PARZIALE 2

ON, personalizzata

Una protezione adatta alle proprie esigenze.

Queste 2 modalità si rifanno a quella totale, ma è possibile scegliere i sensori e decidere di disattivare la sirena (allarme silenzioso).



DISATTIVATO

OFF

Tutti i sensori sono disattivati.



Per un maggiore comfort al rientro, i dispositivi connessi possono attivarsi. Esempio: la luce si accende e le tapparelle si aprono.

Configurate queste modalità per approfittare di una sicurezza adatta (dettagli pag. 50).

2. Configurare la sicurezza (2/6)



> Funzione SOS

Approfittate inoltre di una funzione SOS in caso di panico per agire e allertare i vicini.



Configurate questa funzione allo stesso modo (dettagli pag. 51).

> Altri parametri

Configurate le impostazioni aggiuntive relative alla sicurezza (dettagli pag. 52).

2. Configurare la sicurezza (3/6)



> Riepilogo


	 TOTALE	 PARZIALE 1	 PARZIALE 2	 DISATTIVATO	 SOS
Sensori 	Tutti attivati	Attivazione a scelta	Attivazione a scelta	-	-
Allarmi  SMS in opzione (in base alle disponibilità)	In caso di intrusione	In caso di intrusione	In caso di intrusione	In caso di disattivazione del sistema	In caso di pressione del tasto
Dispositivi attivati 	In caso di intrusione	In caso di intrusione	In caso di intrusione	In caso di disattivazione del sistema	In caso di pressione del tasto



2. Configurare la sicurezza (4/6)

> Configurare le modalità di sicurezza

In base alle istruzioni visualizzate sullo schermo, entrate nella sezione **Modifica** del menu Sicurezza:

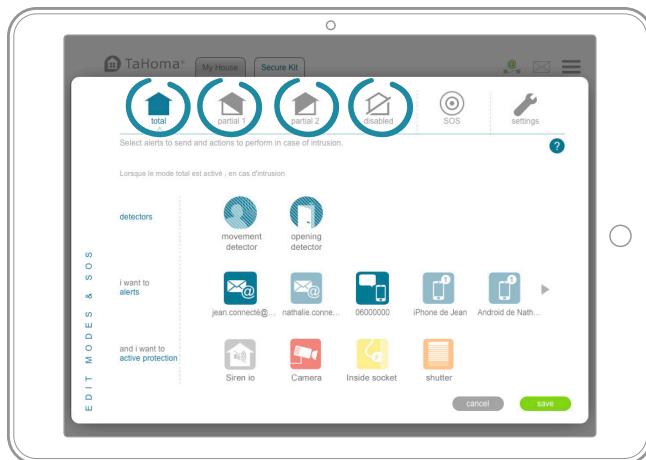

Configurate le modalità di sicurezza volute in 3 fasi:


1. Selezionate i rilevatori da attivare (solo per le 2 modalità parziali. Tutti attivati per la modalità Totale).
2. Selezionate gli allarmi da inviare in caso di intrusione.
3. Selezionate i vostri dispositivi da attivare in caso di intrusione o di disattivazione del sistema (sirena, telecamera, presa elettrica, ecc.).

2. Configurare la sicurezza (5/6)



> Configurare la funzione SOS

Configurate le modalità di sicurezza allo stesso modo, in 2 sole fasi:

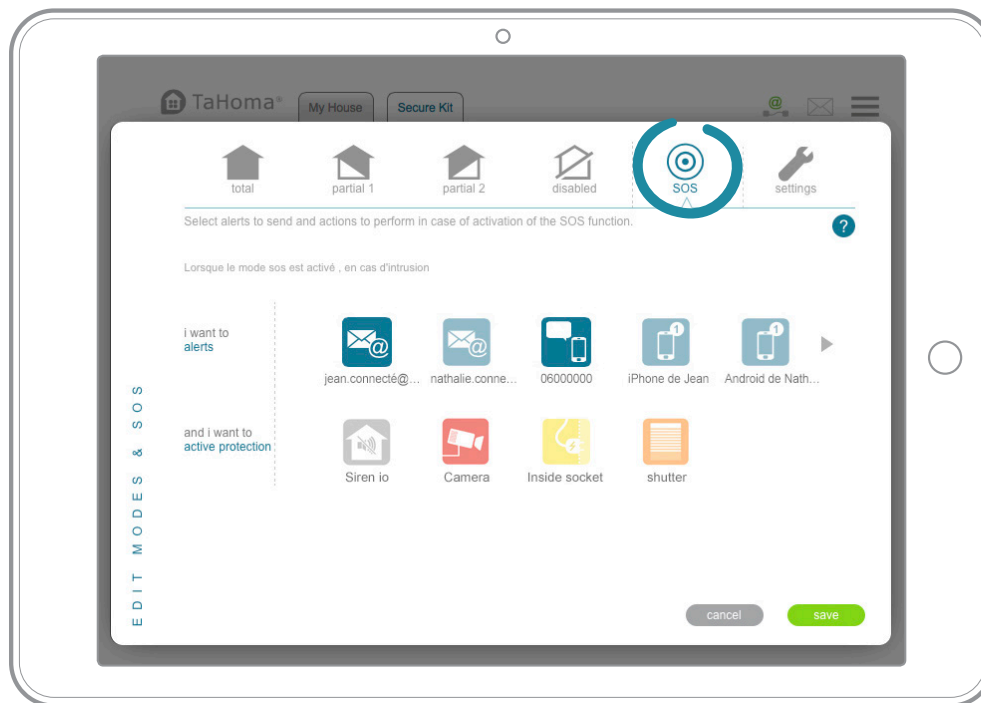

1. Selezionate gli allarmi da inviare.


2. Selezionate i dispositivi e le azioni da eseguire.



2. Configurare la sicurezza (6/6)

> Altri parametri

Sono disponibili 2 tipi di impostazioni aggiuntive:

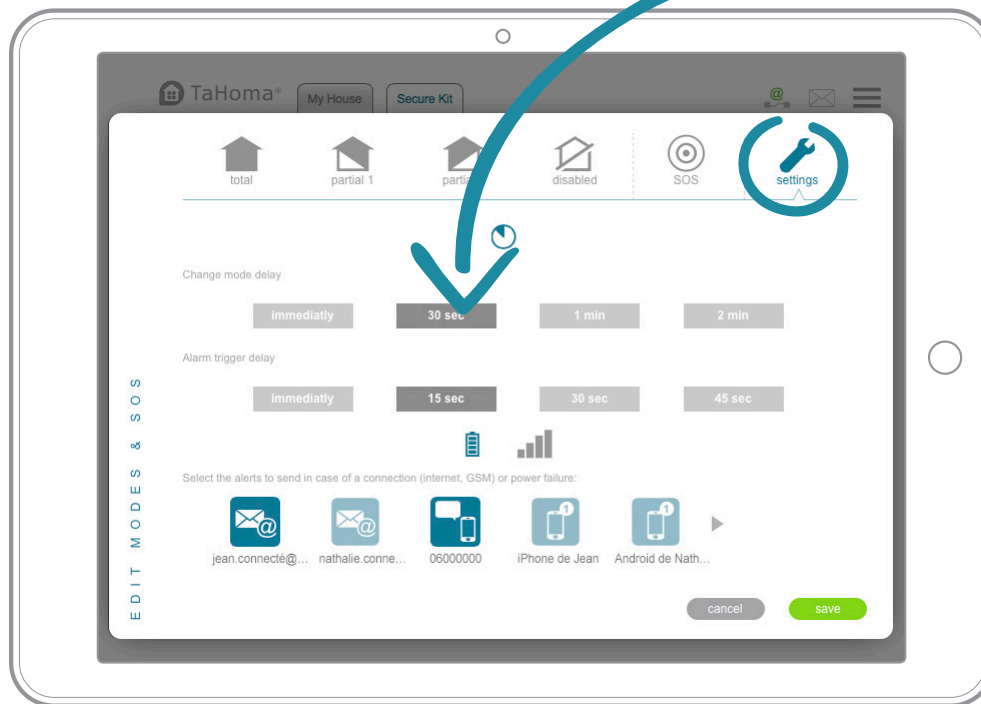

Ritardo

- di attivazione della sicurezza
- di attivazione in caso di intrusione

Sicurezza totale

Il vostro allarme connesso è pronto per proteggere l'abitazione.

Per iniziare a controllarla consultare le prossime pagine.

 TaHoma®






Utilizzo



Presentazione dell'interfaccia

Applicazione Smartphone (iOS e Android)

- 1 Stato della sicurezza della casa in tempo reale.
- 2 Controllo della sicurezza.
- 3 Ultimi allarmi.
- 4 Sensori utilizzati nella modalità di sicurezza attivata.
- 5 Tutti i dispositivi di sicurezza collegati a TaHoma®.

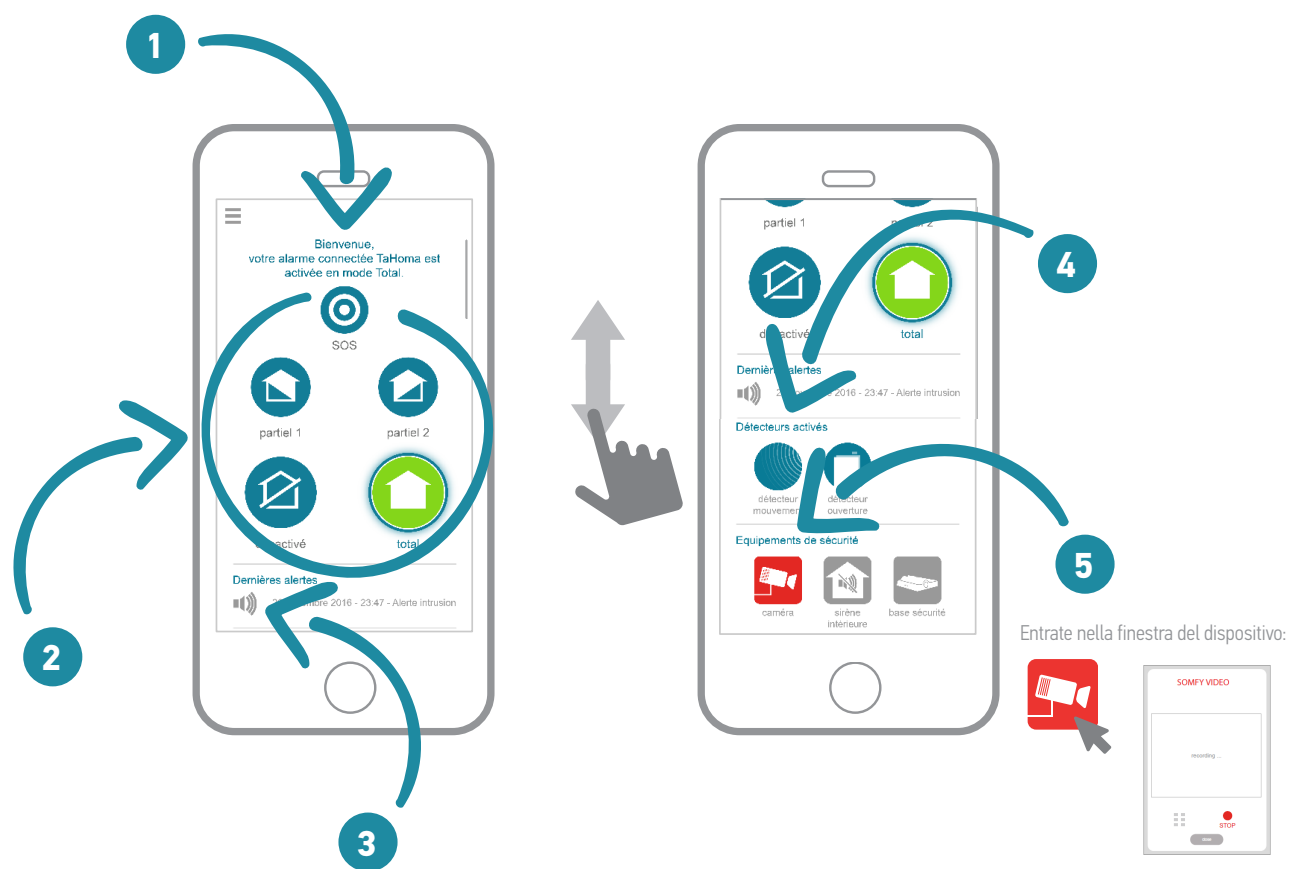



Presentazione dell'interfaccia


Applicazione iPad + Interfaccia Web (somfy-connect.com)

- 1 Stato della sicurezza della casa in tempo reale.
- 2 Impostazioni e controllo della sicurezza.
- 3 Ultimi allarmi.
- 4 Sensori utilizzati nella modalità di sicurezza attivata.
- 5 Tutti i dispositivi di sicurezza collegati a TaHoma®.


The screenshot shows the TaHoma web interface on an iPad. At the top, there are tabs for 'ma maison' and 'ma sécurité'. The main content area displays a green house icon labeled 'total' with the text 'Bienvenue, Tahoma est activé en mode Total.' Below this is a section for 'Dernières alertes' showing an intrusion alert from November 26, 2016. Under 'Détecteurs activés', there are icons for 'détecteur mouvement' and 'détecteur ouverture'. The 'Equipements de sécurité' section shows icons for 'caméra' and 'sirène intérieure'. At the bottom, the Somfy logo is visible. A callout 5 points to a video feed window titled 'SOMFY VIDEO' showing a living room scene with a 'REC' indicator.

Casi di utilizzo

1. Controllate la sicurezza

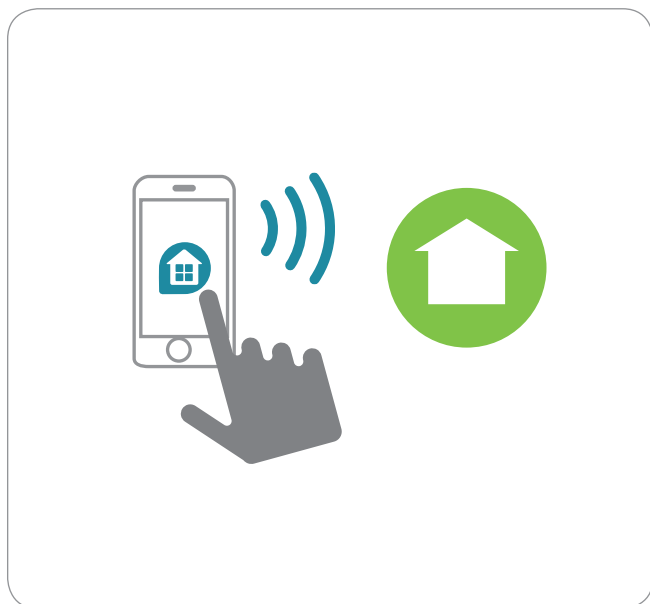

2. Allarmi in caso di intrusione e di SOS

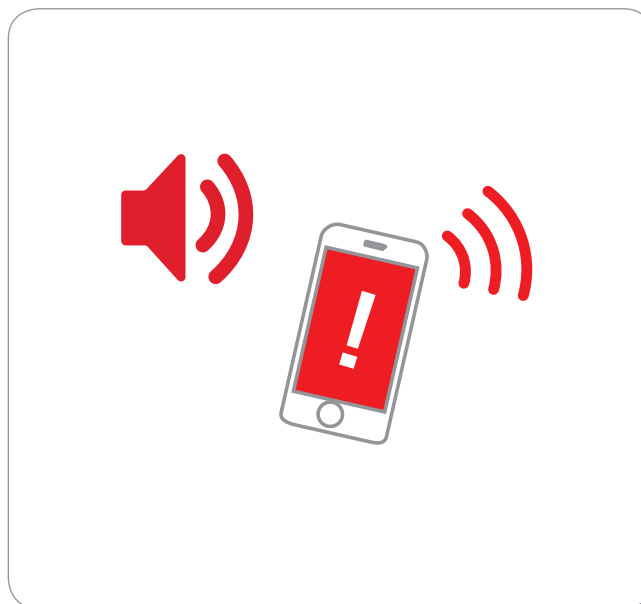

3. Qualche extra







1. Controllate la sicurezza (1/3)

1.1 Attivate una modalità di sicurezza



Dal PC, dal tablet...

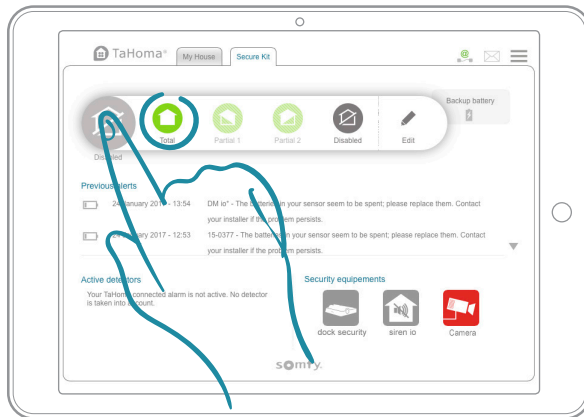

o dallo smartphone

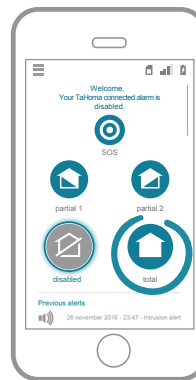

Fate clic sulla modalità desiderata per attivarla.

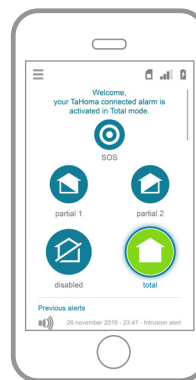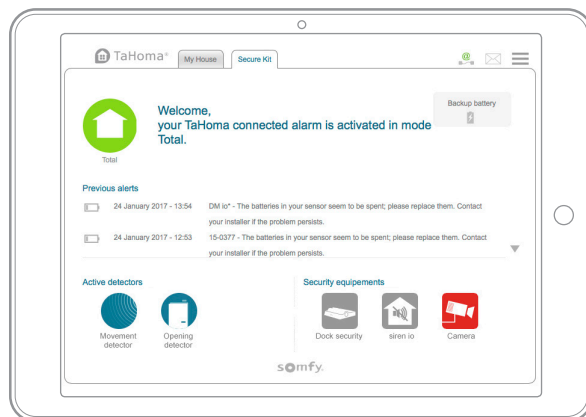

L'icona della modalità scelta diventa verde.

I sensori relativi alla modalità vengono visualizzati in basso.


Ora la casa è sicura!



1. Controllate la sicurezza (2/3)

1.2 Conoscere lo stato di sicurezza in tempo reale

Dal PC, dal tablet...

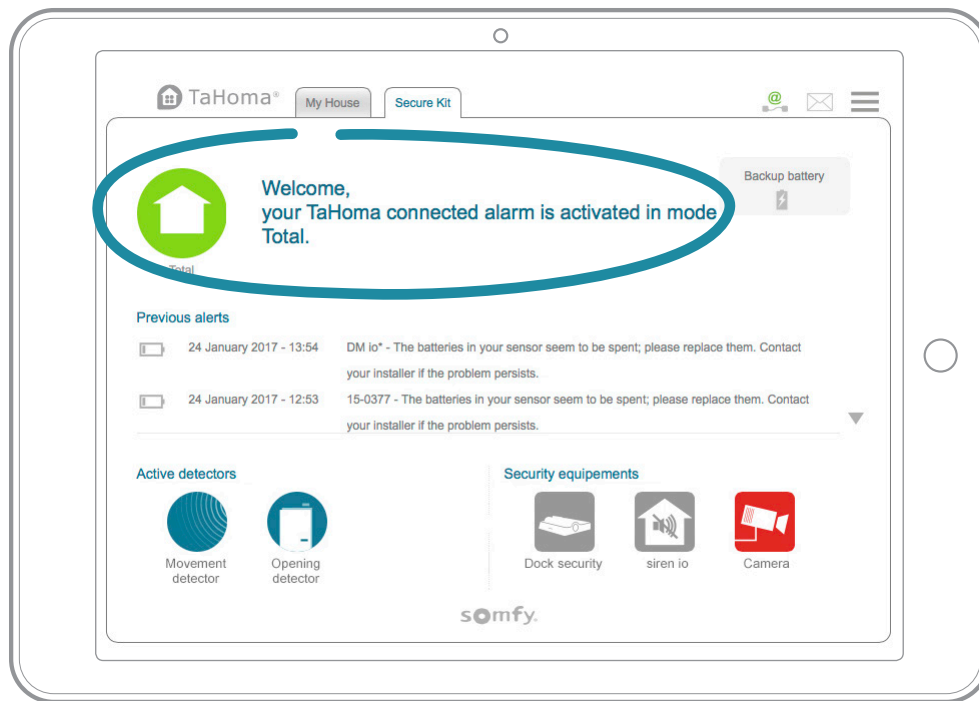

o dallo smartphone




Per una maggiore serenità, **sarà possibile verificare a colpo d'occhio che a casa vada tutto bene.**



1. Controllate la sicurezza (3/3)

1.3 Disattivate la sicurezza

Dal PC, dal tablet...

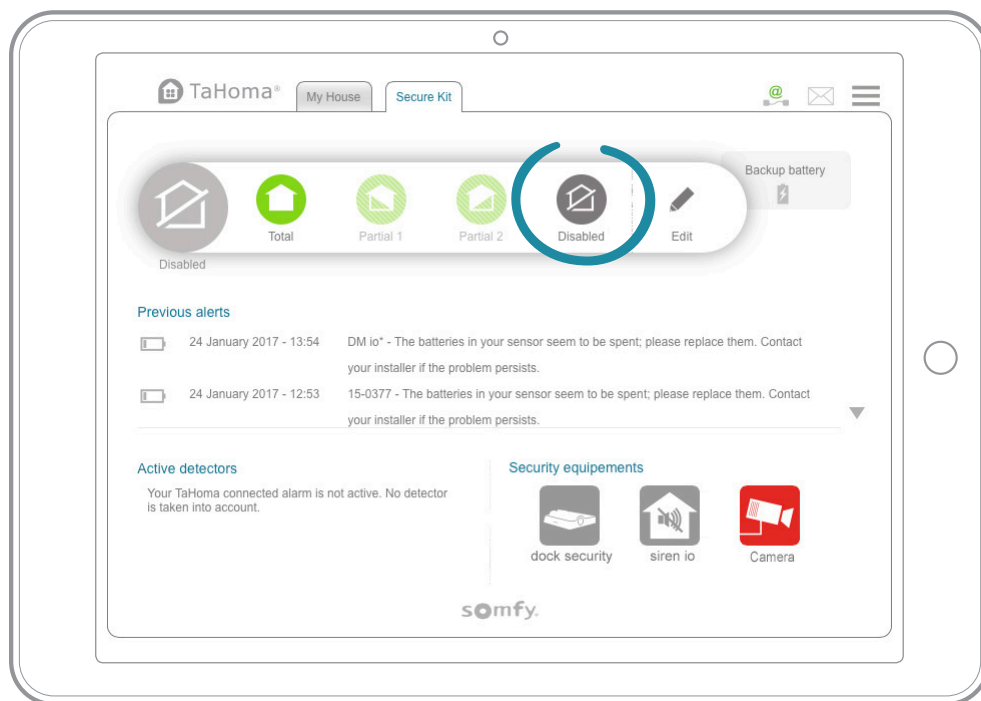

o dallo smartphone



Rientrando a casa, sarà possibile disattivare il sistema con un solo clic.



E a seconda delle impostazioni, la casa accoglierà i suoi ospiti.

Ad esempio, è possibile impostare l'impianto affinché al momento della disattivazione del sistema le tapparelle si aprano automaticamente.

2. Allarmi in caso di intrusione e di SOS (1/4)

2.1 Visione globale in caso di intrusione

Quando la protezione è attivata e viene rilevata un'intrusione, TaHoma® vi avverte.



* È necessario attivare le notifiche nell'applicazione TaHoma® per poterle ricevere (accettare alla 1° apertura dell'applicazione, o altrimenti andare nelle impostazioni di smartphone/tablet).

2. Allarmi in caso di intrusione e di SOS (2/4)

2.2 Schermata dell'allarme

Quando la protezione è attivata e viene rilevata un'intrusione, TaHoma® vi avverte.


Permette di interrompere l'allarme. TaHoma® passa in modalità disattivata.



Permette di uscire dalla schermata, ma l'allarme continua (ad esempio la sirena continua a suonare).

2. Allarmi in caso di intrusione e di SOS (3/4)


2.3 Schermata di allarme video (se la telecamera è aggiunta a TaHoma® e in modalità di sicurezza)

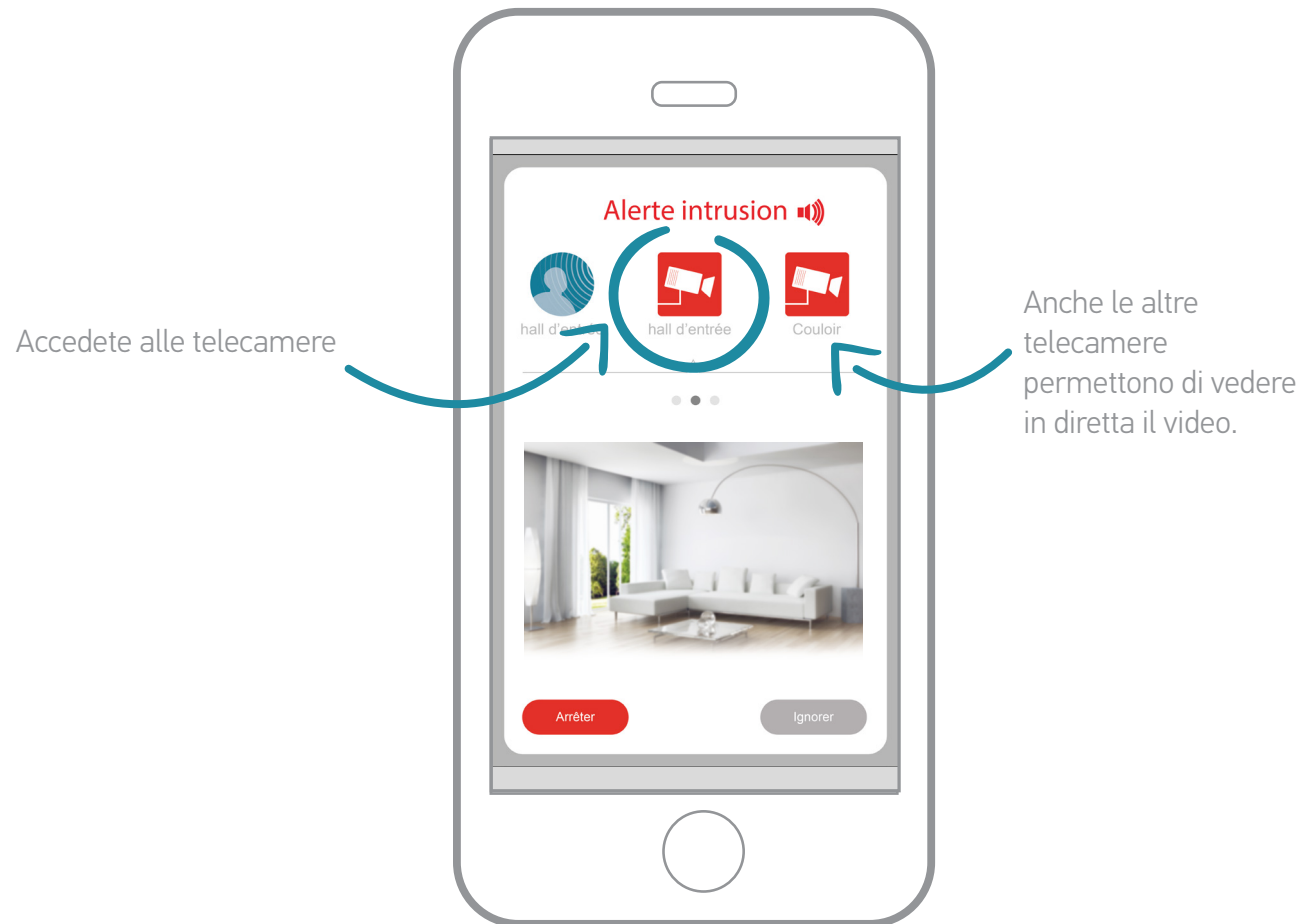

2. Allarmi in caso di intrusione e di SOS (4/4)

2.4 In caso di attivazione di un SOS

In caso di emergenza, avvertire un vicino con 1 clic e intervenire grazie alla funzione SOS (anche se la modalità di sicurezza non fosse attivata).
Dallo smartphone:

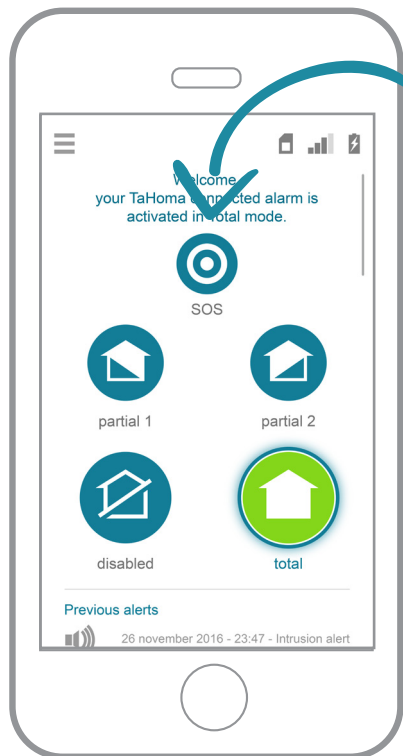

Fate clic sul tasto SOS.




Per interrompere un allarme SOS, passate in modalità Disattivata .

3. Qualche extra (1/2)


3.1 Schede e schermate per impostazione predefinita

Il vostro TaHoma® è orientato alla **Casa connessa** nella sua **configurazione di fabbrica**.

Le schermate predefinite al momento della connessione corrispondono quindi alla vostra **casa e ai dispositivi***.

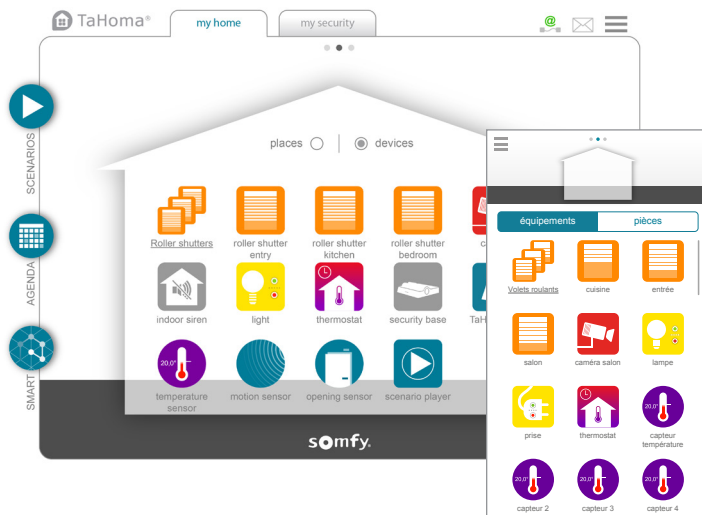

Potrete modificare le schermate predefinite se desiderate aprire la vista **Sicurezza** ogni volta.

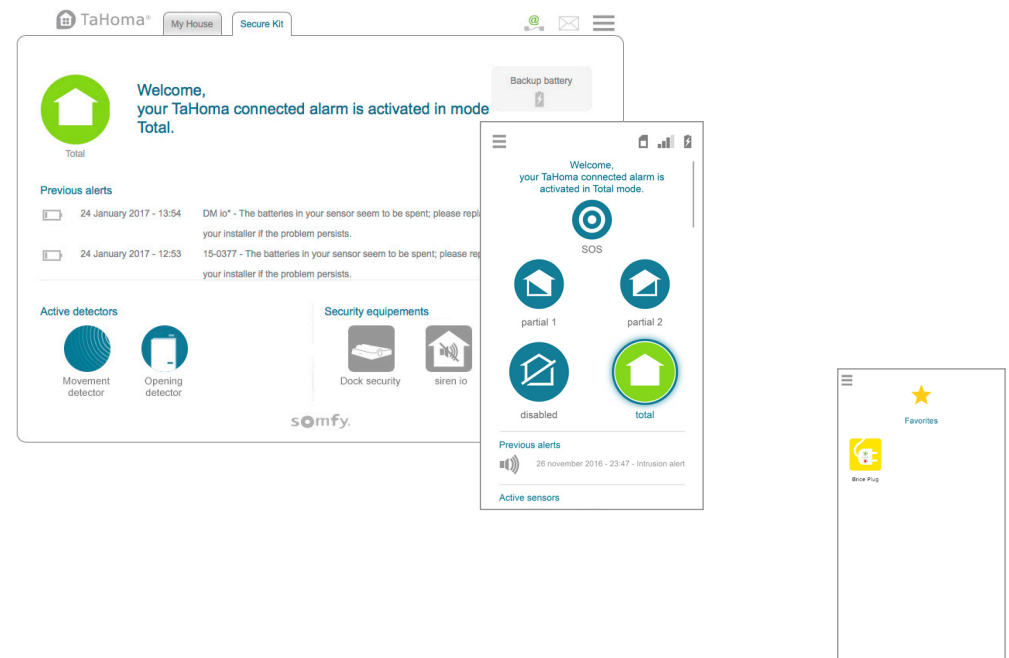

** A meno che non abbiate registrato dei dispositivi tra i Preferiti nell'applicazione smartphone.*

3. Qualche extra (2/2)


Per modificare le schermate predefinite:




Entrate nella sezione **Account** del menu principale:




E fate la sostituzione:

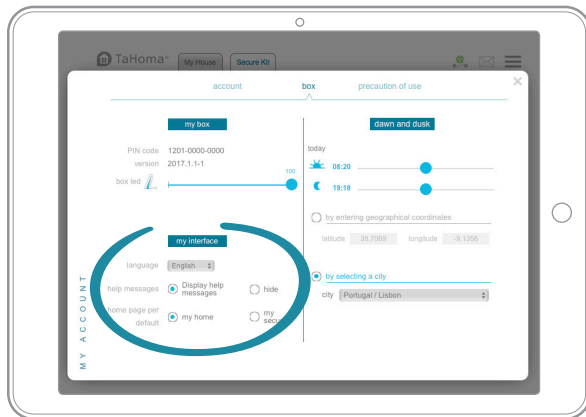

Entrate nella sezione **Account** del menu principale:

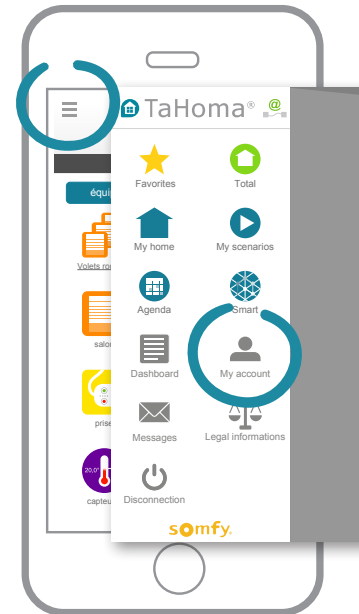

E fate la sostituzione:

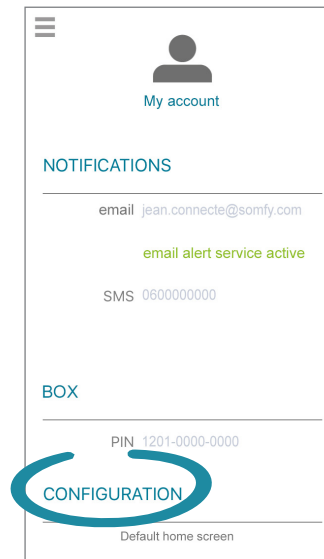

Informazioni complementari

Istruzioni per la sicurezza

Prima di installare e utilizzare questo prodotto, leggete attentamente il presente manuale.



IMPORTANTE






Questo prodotto è stato installato da un professionista ed è integrato a un impianto elettrico (230 V) come dispositivo originale dell'abitazione. Occorre rispettare le normative vigenti in materia di quadri elettrici.

Per eventuali aggiornamenti o modifiche del prodotto, fate riferimento all'abituale procedura di monitoraggio dei dispositivi originali dell'abitazione. L'installatore deve conformarsi alle norme e alla legislazione vigente nel paese di installazione e informare il cliente circa le condizioni di utilizzo e manutenzione del prodotto.

È vietato utilizzare il dispositivo per prodotti diversi da quelli specificati da Somfy. Comporterebbero l'esclusione di qualsiasi responsabilità e l'annullamento della garanzia Somfy, come per qualsiasi caso di mancato rispetto delle istruzioni riportate in questo manuale.

Prima di effettuare l'installazione, verificate la compatibilità di questi prodotti con le apparecchiature e gli accessori installati.

Precauzioni di utilizzo:




Il completo spegnimento del prodotto può essere realizzato spegnendo l'interruttore posizionato anteriormente sull'unità TaHoma barra-DIN nel quadro elettrico.

Dati tecnici


Box TaHoma® barra-DIN

Modulo di alimentazione




Alimentazione in ingresso	100 - 240 V - 50 / 60 Hz
Consumo durante il normale funzionamento	0,26A
Alimentazione in uscita	5 V CC 1,8 A
Classe del dispositivo	Classe II
Grado di resistenza agli urti	IK07
Temperatura di esercizio	da -10°C a +40°C
Altitudine massima di utilizzo	2.000 m
Categoria di inquinamento	Classe 2
Umidità di funzionamento	Tra 5% e 90%
Dimensioni (L x l x h)	90 x 36 x 58 mm
Contenitore di plastica	PC V0

Unità Centrale




Consumo durante il normale funzionamento	5 V CC 2A
Grado di resistenza agli urti IK07	Classe II
Temperatura di esercizio	da -10°C a +40°C
Altitudine massima di utilizzo	2.000 m
Categoria di inquinamento	Classe 2
Umidità di funzionamento	Tra 5% e 90%
Dimensioni (L x l x h)	89,5 x 90 x 58 mm
Contenitore di plastica	PC V0

Modulo Radio io



Protocollo radio	io-homecontrol®
Frequenze radio e potenza massima utilizzata	868,0 MHz - 868,6 MHz/ERP < 25 mW 868,7 MHz - 869,2 MHz/ERP < 25 mW 869,7 MHz - 870,0 MHz/ERP < 25 mW
Consumo durante il normale funzionamento	5 V CC 2A
Grado di resistenza agli urti	IK07
Temperatura di esercizio	da -10°C a +40°C
Altitudine massima di utilizzo	2.000 m
Categoria di inquinamento	Classe 2
Umidità di funzionamento	Tra 5% e 90%
Dimensioni (L x l x h)	27 x 90 x 58 mm
Contenitore di plastica	PC V0

Se inclusi: Modulo Radio WiFi



Protocollo radio	WiFi
Frequenze radio e potenza massima utilizzata	2,4000 GHz - 2,4845 GHz/ERP < 100 mW
Consumo durante il normale funzionamento	5 V CC 2A
Grado di resistenza agli urti	IK07
Temperatura di esercizio	da -10°C a +40°C
Altitudine massima di utilizzo	2.000 m
Categoria di inquinamento	Classe 2
Umidità di funzionamento	Tra 5% e 90%
Dimensioni (L x l x h)	27 x 90 x 58 mm
Contenitore di plastica	PC V0

CE Con la presente Somfy dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti della Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile su Internet alla pagina www.somfy.com/ce.

Dati tecnici

Funzioni

Numero massimo di dispositivi (per tutti i protocolli): 200*

DISPOSITIVO	Max
INCLUSI DI BASE	
Dispositivi IO / OVP	200
Attivatore di scenari	20
Gateway IP e compatibilità Cloud-to-Cloud, inclusi (elenco non esaustivo):	20
• Gateway Philips HUE	1 (50 lampade)
• Prodotti Somfy Protect Numero di account (numero di prodotti collegati che dipendono da limitazioni proprie dell'offerta menzionata)	1
• Serratura Connessa Somfy Numero di account (numero di prodotti collegati che dipendono da limitazioni proprie dell'offerta menzionata)	1
• Termostato Connesso Somfy Numero di account (numero di prodotti collegati che dipendono da limitazioni proprie dell'offerta menzionata)	1
• Telecamere Somfy Visidom	8
CON MODULI ADDIZIONALI	
Dispositivi RTS	50
Dispositivi EnOcean	50
Dispositivi Zwave	50

FUNZIONI	Max
Scenari	40
Giornate nell'Agenda	40
Programmazioni Smart	20
ALTRI	
Condizioni in una programmazione Smart	6
Allarmi E-mail	3
Allarmi SMS (opzione a pagamento, disponibilità in base al paese)	3
Allarmi Notifica Push	Illimitate (su 20 apparecchiature max)

* Più dispositivi possibili, ma non garantiti.

CE Con la presente Somfy dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti della Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile su Internet alla pagina www.somfy.com/ce.

Somfy Activités SA

50 avenue du Nouveau Monde
F-74300 CLUSES

www.somfy.com

© 2018 Somfy Activités SA. Tutti i diritti riservati. SOMFY e TaHoma® sono marchi depositati.
Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc., depositati negli Stati Uniti e in altri Paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.
Google Play è un marchio depositato di Google Inc.
Tutti gli altri marchi, nomi e loghi citati possono essere marchi o marchi depositati dei loro rispettivi proprietari.
Immagini non contrattuali.

somfy®

 **Building
happiness**