




UNI EN 14846

**Le serrature elettriche V97 sono applicabili su porte, portoni e cancelli pedonali, situati all'interno o all'esterno, e sono intercambiabili con le più diffuse serrature elettriche già installate, spesso mantenendo anche la precedente controbocchetta. Caratteristiche e finitura le rendono ideali per porte e cancelli in metallo, anche in ambienti soggetti ad escursioni termiche elevate.**

- **Installazione:** orizzontale.
- **Entrata:** regolabile da 50 a 80 mm., con una semplice operazione attraverso la chiave a brugola in dotazione.
- **Doppia bobina sostituibile:** che distribuisce il carico uniformemente e garantisce grande affidabilità nel tempo.
- **Voltaggio:** standard 12V C.A. (a richiesta 12V C.C.; 24V C.A. o C.C.).
- **Cassa:** monoblocco in acciaio zincato.
- **Coperchio:** in acciaio zincato.
- **Maniglia di presa:** in nylon, come la ghiera cilindro.
- **Scrocco:** in ottone massiccio, autobloccato a serratura chiusa.
- **Espulsore:** in acciaio nichelato, separato dallo scrocco per garantire il funzionamento della serratura anche in caso di movimenti verticali (causati dalle variazioni climatiche) fra serratura e controbocchetta.
- **Cilindri:** in ottone massiccio, interno fisso, esterno fisso.
- **Chiavi:** in ottone nichelato, a profilo Viro, 3 in dotazione.
  - Disponibili versioni con chiavi a profilo Universale per la sostituzione delle più diffuse serrature elettriche già installate senza necessità di ritiro delle chiavi in uso. (Cilindri ricicrabili con specifico kit per ammaestramenti).
- **Meccanismo:**
  - pistoncini in ottone;
  - contropistoncini in ottone "a fungo" contro l'azione del grimaldello;
  - molle pistoncini in bronzo fosforoso.
- **Controbocchetta:** in acciaio, regolabile in altezza per recuperare eventuali movimenti verticali fra serratura e controbocchetta. Inserto in nylon autolubrificante in corrispondenza del contatto con l'espulsore.
- **Fornite con:** controbocchetta in acciaio zincato, tettoia parapioggia compresa piastra controbocchetta (art. 8992.0600) in acciaio zincato, chiave a brugola per la regolazione dell'entrata e viti di fissaggio.
- **Confezione:** scatola individuale.

Confezioni speciali a vista.

Sono possibili tutte le esecuzioni speciali sul cilindro.

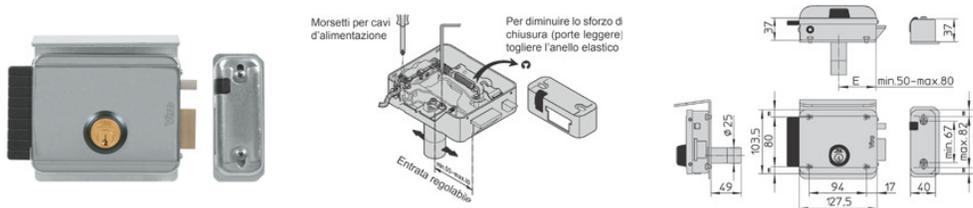

#### V97

Art. N.		Entrata regolabile mm. E	Dimensioni della serratura mm.	Cilindro interno (fisso) Art. N.	Cilindro esterno (fisso) Art. N.	Peso unitario gr.
8992.1	destra	50 ÷ 80	127,5 x 103,5	791	794	2165
8992.2	sinistra	50 ÷ 80	127,5 x 103,5	791	794	2165

Per le versioni con chiave a profilo Universale far seguire al codice articolo la sigla .UN.