



 **CISA**

CISA Casa Sicura

Serrature per persiane
e inferriate




ALLEGION™



Serrature
a cilindro
per persiane

CORSA ASTE 25 MM

Le aste, grazie alla loro escursione di 25 mm, entrano più in profondità nel telaio

BENEFIT:

- Maggiore sicurezza contro il sollevamento dell'infisso



FORZATURA DELLA MANIGLIA

Forzando sulla maniglia quando è bloccata con la chiave, il catenaccio e le aste non rientrano

BENEFIT:


- Maggiore sicurezza contro i tentativi di forzatura della maniglia dall'esterno

BLOCCO CATENACCIO

L'azionamento della maniglia blocca il catenaccio, senza dover utilizzare la chiave

BENEFIT:

- Catenaccio in sicurezza con una sola operazione



GRADO 3 SECURITY

ASTE SEMPRE IN PRESA

In caso di forzatura del catenaccio, le aste rimangono sempre in presa

BENEFIT:

- Maggiore sicurezza contro l'intrusione



TESTATA INOX

Scopri di più su:
cisacasasicura.com



CORSA ASTE 25 MM

Le aste, grazie alla loro escursione di 25 mm, entrano più in profondità nel telaio

BENEFIT:

- Maggiore sicurezza contro il sollevamento dell'inferriate



GRADO 3 SECURITY



TESTATA INOX

ASTE SEMPRE IN PRESA

In caso di forzatura del catenaccio, le aste rimangono sempre in presa

BENEFIT:

- Maggiore sicurezza contro l'intrusione

Serrature
a cilindro
per inferriate



SERRATURE A CILINDRO PER PERSIANE

per installazione su montanti in ferro



Caratteristiche tecniche:

- Corsa rinvii 25 mm
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Frontale in acciaio INOX
- Quadro maniglia 8 mm
- Catenaccio in metallo smussato per favorire la chiusura

Azionamento

La maniglia attiva la mandata, portando il catenaccio basculante e le aste in posizione di chiusura; la chiave blocca la maniglia

Dotazione:

- Vite di fissaggio cilindro
- Foglio istruzioni

Mano:

0 = Ambidestra

Certificazioni

- Questa serie di serrature è certificata secondo la norma Europea EN 12209:03 grado 3 Security (500 Kg alla spinta laterale e 400 Kg alla spinta dal basso)
- Adatta per porta certificata EN 1627:2011 fino alla classe di resistenza WK/RC 2

Cilindro da ordinare a parte



TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	PESO UNITARIO	N. PEZZI	ARTICOLO			
								Tipo	Dim.	Mano	Fin.
 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Catenaccio nichelato ▪ Borchia interna in acciaio art. 1.06092.00.0 ▪ Predisposizione per chiusure supplementari con boccole filettate M8 <p>A RICHIESTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prolunghe aste avvitare art. 1.07088.03.0 ▪ Cilindro con chiave a spillo art. 1.02400.10.0 ▪ Bocchetta a pavimento art. 1.06086.00.0 ▪ Bocchetta a pavimento con parapolvere art. 1.06086.02.0 ▪ Contropiastra in acciaio con rivestimento in zinco art. 1.06232.21.0 	1	85	25	25	0,590	12	1	46800	25	0	
	1	85	25	30	0,610	12	1	46800	30	0	
	1	85	25	35	0,630	12	1	46800	35	0	


SERRATURE A CILINDRO PER PERSIANE

per installazione su montanti in ferro



TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	ARTICOLO			
						PESO UNITARIO (kg)	N. PEZZI	Tipo	Dim.

Specifiche tecniche

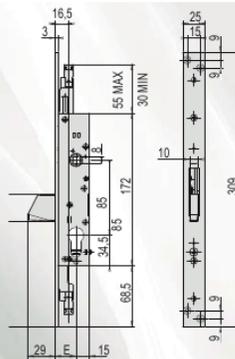

46800, 46802, 46820, 46822 (M8)
 46803, 46823 (aggancio rapido)
 E = 25 - 30 - 35