

Trepper



ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions




TREPPER

3 FUNZIONI / FUNCTIONS

IN UNA UNICA SERRATURA / IN ONE LOCK

- Scrocco e catenaccio (regolazione scrocco 10 ÷ 15 mm.)
Latch bolt and dead bolt (latch bolt adjustment 10 ÷ 15 mm.)
- Rullo e catenaccio (regolazione rullo 6 ÷ 13 mm.)
Roller latch and dead bolt (roller latch adjustment 6 ÷ 13 mm.)
- Solo catenaccio
Only dead bolt

Lo scrocco ed il rullo sono intercambiabili sulla stessa serratura, mentre occludendo il foro si trasforma in solo catenaccio.
Latch bolt and roller latch are interchangeable in the same lock, while occluding the hole the lock will have only dead bolt function.

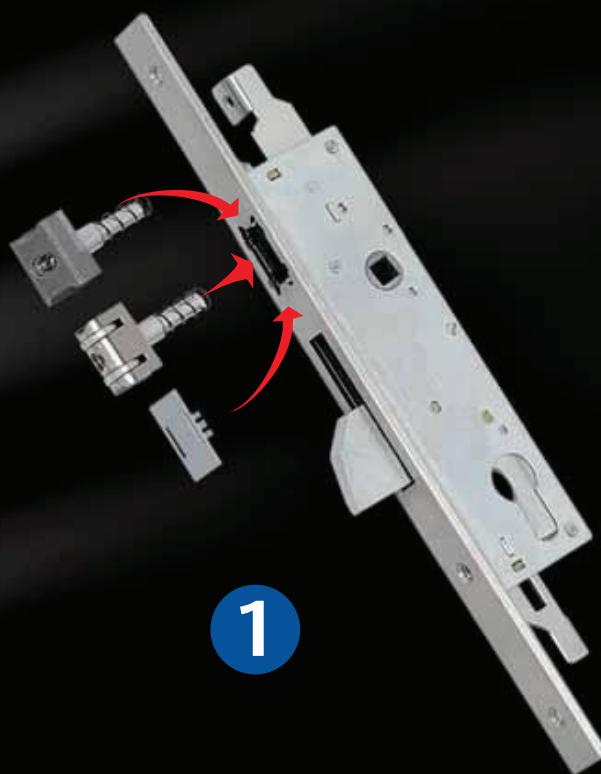

3 TIPI DI CHIAVE / CHOICES OF KEY

SULLA STESSA SERRATURA

KEY ON THE SAME LOCK



Chiave standard / Standard key



Chiave reversibile / Double bitted key



Chiave a spillo / Cross key

Inserendo il cilindro prescelto, lo si fissa semplicemente con la tradizionale vite dal frontale (cilindro a spillo compreso)
The selected cylinder is simply fixed with a traditional screw on the front (cross cylinder included)

ACCESSORI / ACCESSORIES:

- **PROLUNGHE IN ACCIAIO INOX**
EXTENSIONS IN STAINLESS STEEL

Parte inferiore fissa (maniglia a 1050 mm. da terra).
Parte superiore rasabile per porte alte fino a 2300 mm.
Serve solo 1 taglio per adattarsi all'altezza della porta.
*Fixed lower part (handle 1050mm from ground).
Upper part possible to be cut for doors up to 2300 mm.
Only one cut is necessary in order to adapt the extension to the height of the door.*

- **ASTE ED EVENTUALI CATENACCI**
RODS AND EVENTUAL ADDITIONAL DEAD BOLTS
(supplementari per la Trepper 1).
(supplementary for Trepper 1).

- **CONTROPIASTRE REGOLABILI**
ADJUSTABLE COUNTER STRIKES
in acciaio inox oppure fisse
in nylon per ogni esigenza
e/o applicazione.
*in stainless steel or fixed in nylon
for any requirement and/or application.*

3 SOLUZIONI / SOLUTIONS

PER OGNI TIPOLOGIA DI INFISSO / FOR EACH TYPE OF DOORFRAME

- Ad 1 catenaccio per una porta standard
With 1 dead bolt for a standard door
- A 2 catenacci per persiane e/o inferriate di sicurezza
With 2 dead bolts for roller shutter doors and/or security grates
- A 3 catenacci per un portoncino di sicurezza
With 3 dead bolts for security doors

Trepper 1

Serratura da montante ad 1 o 3 punti di chiusura per porte in alluminio

Caratteristiche tecniche:

- Lo scrocco ed il rullo sono intercambiabili sulla stessa serratura, mentre occludendo il foro si trasforma in solo catenaccio.
- Regolazione della profondità dello scrocco (da 10 a 15 mm.) e del rullo (da 6 a 13 mm.)
- Reversibilità su tutti i modelli
- Opzione solo gancio
- Frontale e coprifrontale piatto da 22 - 25 mm.
- Interasse maniglia/cilindro 85 mm.
- Entrate da 25 - 30 - 35 mm.
- Asole sul frontale per facilitare il montaggio delle aste interne ed esterne.
- Foro per cilindri profilati standard DIN o Spillo serie 6808
- Finiture:
 - Coprifrontali in acciaio inox
 - Serrature in acciaio zincato

Confezione:

- 1 Coprifrontale in acciaio inox
- 2 Rosette in nylon per cilindro
- 1 Spessore sottofrontale 3 mm.
- 1 Vite di fissaggio cilindro
- 1 Tappo di copertura foro scrocco
- 2 Boccole/viti per il fissaggio delle aste
- Viti di fissaggio

Da ordinare a parte:

- Cilindro
- Contropiastre



TESTO PER CAPITOLATO

Serrature tipo Trepper di Corni, reversibili, sviluppate per il montante della porta con lo scrocco ed il rullo intercambiabili tra loro per permettere la scelta della funzione fino all'ultimo momento: lo scrocco (da 10 a 15 mm.) ed il rullo (da 16 a 13 mm.) devono avere una regolazione in profondità per agevolare l'assetto della porta in cantiere.

1 or 3 locking points aluminium mortise door locks

Technical features:

- Latch bolt and roller latch are interchangeable in the same lock, while occluding the hole the lock will have only dead bolt function.
- Adjustment of the length of latch bolt (from 10 to 15 mm.) and of roller latch (from 6 to 13 mm.)
- Reversibility on all models
- Option of only hook
- Flat forend and forend cover 22 - 25 mm.
- Centre distance handle-cylinder 85 mm.
- Backset 25 - 30 - 35 mm.
- Slots on forend for easy fixing of internal and external rods
- Hole for DIN profile cylinder or cross key cylinder series 6808
- Finish:
 - Forend cover in stainless steel
 - Locks in zinc steel

Packaging:


- 1 forend cover in stainless steel
- 2 escutcheons in nylon for cylinder
- 1 shim for forend 3mm
- 1 fixing screw for cylinder
- 1 cover for latch bolt hole
- 2 bushes/screws for fixing the rods
- Fixing screws

To be ordered separately:

- Cylinder
- Counter strikes

TEXT FOR SPECIFICATIONS

Trepper locks of Corni, reversible, developed for the door jamb with latch bolt and roller latch interchangeable to allow to choose the function at final stage. Both latch bolt (from 10 to 15 mm.) and roller latch (from 6 to 13 mm.) must have the deepest regulation in order to facilitate the door position adjustment in building yard.

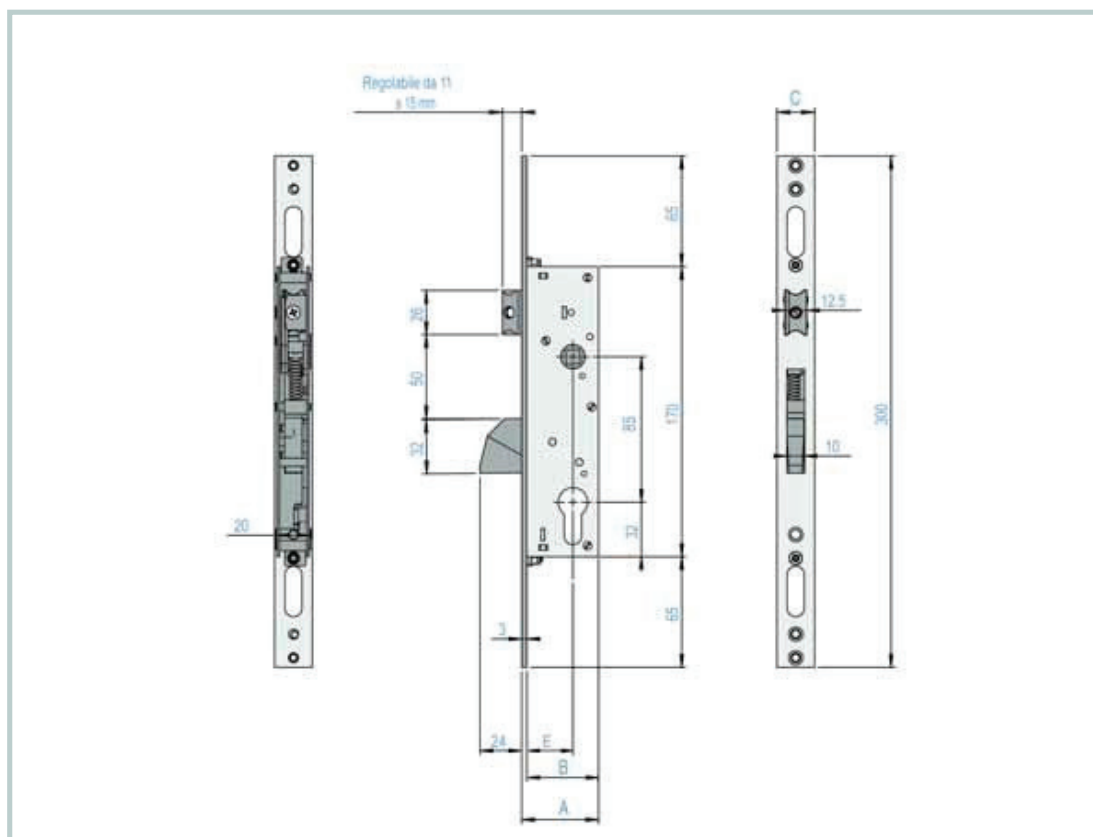

Codice / Code	E Entrata / Backset	B mm	A	C Frontale / Forend		
98010 25 080	25	37	40	22 x 3	620	20
98010 30 080	30	42	45		620	20
98010 35 080	35	47	50		620	20
98011 25 080	25	37	40	25 x 3	620	20
98011 30 080	30	42	45		620	20
98011 35 080	35	47	50		620	20
98014 25 080	25	37	40	22 x 3	730	20
98014 30 080	30	42	45		730	20
98014 35 080	35	47	50		730	20
98015 25 080	25	37	40	25 x 3	730	20
98015 30 080	30	42	45		730	20
98015 35 080	35	47	50		730	20
98310 25 080	25	37	40	25 x 3	620	20
98310 30 080	30	42	45		620	20
98310 35 080	35	47	50		620	20
98311 25 080	25	37	40	25 x 3	730	20
98311 30 080	30	42	45		730	20
98311 35 080	35	47	50		730	20