


SERIE 1.7600 – SCROCCO E CATENACCIO – POMOLO INTERNO E CILINDRO ESTERNO

- Adatte sia a porte in legno che in ferro - Ologramma Viro contro le imitazioni.
- Serrature da applicare, destre o sinistre, con scrocco reversibile.
- Scatola frontale monoblocco in acciaio verniciato.
- Coperchio posteriore in acciaio zincato passivato.
- Controbocchetta in acciaio verniciato di serie nella confezione.
- Scrocco e catenaccio in ottone massiccio.
- Scrocco reversibile attivato da tirante laterale bloccabile.
- Cilindro Viro a 5 pistoncini, fornibile staccato art. 712 o fisso art. 714.
- Pomolo ergonomico ottonato dal lato interno.
- Chiavi: 3 chiavi in dotazione in ottone nichelato art. 015 a profilo Viro.
- Sono possibili tutte le esecuzioni speciali sul cilindro.



VERSIONI A 2 MANDATE	Entrata mm. A	Dimensioni della cassa mm. A x B	Corsa delle mandate mm. C	Chiavi Art. N.	Peso unitario (senza cilindro) gr.
1.7601	40	80 x 92	24	015	645
1.7602	50	100 x 92	24	015	700
1.7603	60	120 x 92	24	015	760
1.7604	70	140 x 92	24	015	825

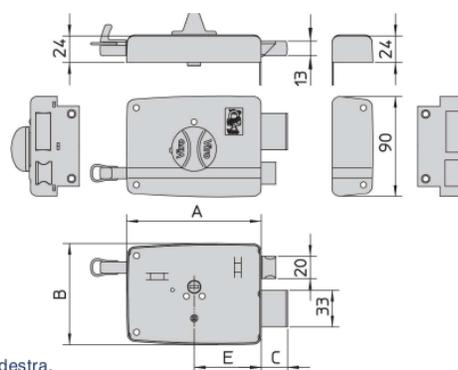

Far seguire al codice articolo, il codice del cilindro desiderato (.712 o .714) e la versione (.1= destra .2= sinistra)

Es. 1.7503.712.1= Serratura da applicare, entrata 60 mm. con cilindro esterno staccato, versione destra.

Es. 1.7603.714.2 = Serratura da applicare con pomolo, entrata 60 mm. con cilindro esterno fisso, versione sinistra.